


**SlimFix® RenoPro****NIEUW****RENOVATIE**

## Waterkerend renovatie-element voor na-isolatie op bestaand dakbeschot

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Toepassing</b>	Renovatie-element voor het na-isoleren van gordingdaken met dragend dakbeschot bij woningen en utiliteitsgebouwen, afgewerkt met schubvormige bedekking, t/m klimaatklasse 3
<b>Breedte</b>	1120 mm (werkend)
<b>Lengte</b>	Op specificatie: van 2000 t/m 7500 mm
<b>Bovenzijde</b>	Voorzien van geïntegreerde traptreden voor een betere beloopbaarheid, geïntegreerde afwatering en 2 houten tengels
<b>Isolatiemateriaal</b>	EPS <sup>HR</sup> -SE met een verhoogd isolerend vermogen
<b>Randafwerking</b>	Langszijde met sponning en afwateringskanalen Kopse kanten recht of met gootdetail en/of nokafschuining
<b>Certificatie</b>	BCRG-verklaring, EPS: Cradle to Cradle Certified®, hout: PEFC-keurmerk

### LEVERINGSPROGRAMMA

R <sub>c</sub> -klasse	Type	R <sub>c</sub> waarde in m <sup>2</sup> ·K/W*	Dikte element in mm incl. tengels	Gewicht in kg/m <sup>2</sup> (ca.)	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijis per m <sup>2</sup>	Bevestiging met schroeven			Indicatieve prijs per m <sup>2</sup> voor schroeven
							Type	Verwerkbaar m <sup>2</sup> (circa) per doos (100 st.)	Prijis per doos	
6,3	<b>SlimFix® RenoPro 6.3</b>	6,3	225	4,4	10	53,50	300xØ6	60	109,45	1,80

\* R<sub>c</sub>-waarde berekend volgens NTA 8800 bij toepassing op een dakbeschot van 22 mm

### ALTERNATIEF: LOSSE ELEMENTEN

SlimFix RenoPro kan ook als losse elementen geleverd worden in een standaardafmeting en zonder de houten tengels.

<b>Breedte</b>	1120 mm (werkend)
<b>Lengte</b>	1140 mm (werkend)
<b>Bovenzijde</b>	Voorzien van geïntegreerde traptreden voor een betere beloopbaarheid en geïntegreerde afwatering.
<b>Isolatiemateriaal</b>	EPS <sup>HR</sup> -SE met een verhoogd isolerend vermogen
<b>Randafwerking</b>	Langszijde met sponning. Kopse zijden met klik-verbinding

R <sub>c</sub> -klasse	Type	R <sub>c</sub> waarde in m <sup>2</sup> ·K/W*	Dikte element in mm incl. tengels	Gewicht in kg/m <sup>2</sup> (ca.)	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijis per m <sup>2</sup>	Bevestiging met schroeven			Indicatieve prijs per m <sup>2</sup> voor schroeven
							Type	Verwerkbaar m <sup>2</sup> (circa) per doos (100 st.)	Prijis per doos	
6,3	<b>Losse elementen** SlimFix RenoPro 6.3</b>	6,3	225	3,8	10	53,50	300xØ6	60	109,45	1,80

\* R<sub>c</sub>-waarde berekend volgens NTA 8800 bij toepassing op een dakbeschot van 22 mm

\*\* Geschikt voor toepassing van tengellatten van maximaal 25x40 mm

### FLEX-/ MAATWERKOPLOSSINGEN

Zie pag. 35 voor de toepasbare maatwerkoplossingen zoals een druppootsparing en nok-en gootafschuiningen.

### HULPMATERIALEN

Materiaal	Afmeting	Eenheid	Prijis
Lekwaterprofiel, incl. WKDO-folie	30 cm breed x 150 cm lang	st.	op aanvraag

### OVERIGE INFO

**Extra voorzieningen**

- Pos. nokafschuining mogelijk van 20 tot 60°
- Leverbaar met een gootdetail voor een afschuifregel.

**Gratis****Franco levering**Vanaf 100 m<sup>2</sup>, gelost**Retourname reststukken**















Zie pag. 38

SlimFix® Flex

NIEUWBOUW

RENOVATIE

## FLEX-/MAATWERKOPLOSSINGEN

Mogelijke flex-/ maatwerkopties	Opmerking / Uitvoering	Extra levertijd in werkdagen	Toeslagprijs	SlimFix <sup>XT</sup> R	SlimFix <sup>XT</sup> L	SlimFix <sup>XT</sup> Solar	SlimFix <sup>XT</sup> Riet+	SlimFix <sup>XT</sup> Passief	SlimFix <sup>XT</sup> Passief M	SlimFix Reno <sup>Pro</sup>	SlimFix Reno <sup>+</sup>	SlimFix Reno <sup>Twin</sup> (Solar)
 Kopgevel- overstek- voorziening	Mogelijk vanaf R <sub>C</sub> 5.0 (R <sub>C</sub> 4.5+4.0 bij SlimFix <sup>XT</sup> Riet en R <sub>C</sub> 5.5 bij Reno <sup>Twin</sup> )	2 (4 bij reno)	99,00 / element (74,50 bij Reno <sup>Twin</sup> )	•	•	•	•	•*	•			•
 Kopgevel- boeiboord	Altijd in breedte van 1020 mm	2 -	36,75 / stuk geen	•		•		•				
 Kopgevel- muursparing	Met keep 50x227 mm Mogelijk vanaf R <sub>C</sub> 5.0	2	33,50 / element	•		•		•	•			
 Dakvenster- voorziening		2	82,25 / stuk	•	•	•	•	•	****			
 Druppoot- sparing	Afm. 28x38 mm t/m R <sub>C</sub> 2.5, 45x65 mm vanaf R <sub>C</sub> 3.0, bij Reno <sup>Pro</sup> 45x70	-	gratis							•	•	•
 Gootverjonging	Mogelijk vanaf R <sub>C</sub> 3.0 (R <sub>C</sub> 3.0+4.0 bij SlimFix <sup>XT</sup> Riet)	2	Lengte ≥ 1,5 m: 46,60/elem. Lengte < 1,5 m: 125,00/elem.	•****	•	•****	•	•	•			
 Boeiverjonging	Mogelijk vanaf R <sub>C</sub> 4.5 (R <sub>C</sub> 4.5+4.0 bij SlimFix <sup>XT</sup> Riet)****	2	Lengte ≥ 1,5 m: 46,60/elem. Lengte < 1,5 m: 125,00/elem. SlimFix <sup>XT</sup> Passief M: 20,00/elem.)	•****	•	•****	•	•	•*****			
 Pos. nokafschuining	Van 5° tot 45° oplopend met 1° Van 45° tot 60° oplopend met 1°	- 2	gratis	•	•	•	•	•	•	v.a. 20°	•	•
 Neg. nokafschuining	Van 5° t/m 60° aflopend met 1° (zie ook pag. 36)	2	gratis	•	•	•	•	•	•	•*	•	•
 Pos. gootafschuining	Van 5° t/m 60° oplopend met 1° (zie ook pag. 36)	2	4,20 / element**	•	•	•	•	•	•	•*	•	•
 Neg. gootafschuining	Van 5° t/m 60° aflopend met 1° (zie ook pag. 36)	2	4,20 / element**	•	•	•	•	•	•	•*	•	•
 Speciale nok- goot- afschuining	Bijv. dubbele afschuining	2	Lengte ≥ 1,5 m: 26,00/elem. Lengte < 1,5 m: 125,00/elem.	•	•	•	•	•	•			
 Noklat	Niet mogelijk i.c.m. nokafschuining	2	10,00 / element	•	•	•	•	•				
 Paselement	Breedte min. 100 en max. 965 mm	2	14,80 / stuk *** 36,75 / stuk***	•		•			•		•	•
 Element op maat	Maatwerk	in overleg	op aanvraag	•	•	•	•	•*	•			

\* (Maat)uitvoering op aanvraag.

\*\* Facturatie gebaseerd op de langste lengte van de plaat.


\*\*\* Facturatie gebaseerd op de bruto-maat van 102 cm (100 cm bij Reno-elem.). Er kunnen max. 2 paselementen uit de 102 cm bruto-maat (100 cm bij Reno) gehaald worden onder de voorwaarde dat de lengte en eventuele afschuiningen van beide gelijk zijn en de breedte van de 2 elementen gelijk zijn en in totaal niet groter is dan 99 cm.

\*\*\*\* Elementen worden in dit geval altijd voorzien van langslatten, hierdoor wijzigt ook de m<sup>2</sup>-prijs van het element en de dikte. Maatuitvoering op aanvraag.

\*\*\*\*\* Plaatsing dakvensters mogelijk zonder voorziening.

\*\*\*\*\* Verjonging alleen met overstekende tengels, max. 50 cm.


# Nok- en gootafschuining bij dakelementen

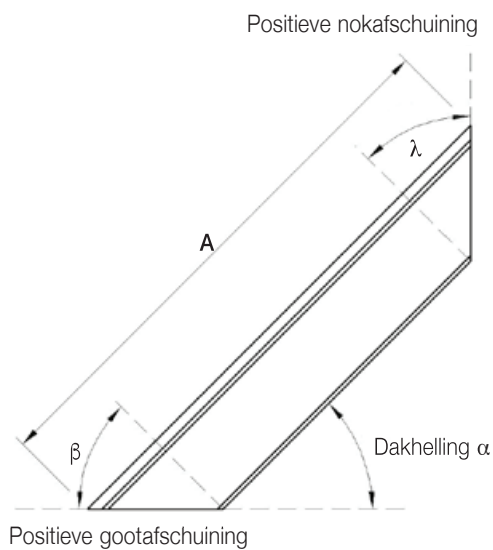

Pos. nokafschuining  $\lambda = \text{dakhelling } \alpha$


Pos. gootafschuining  $\beta = 90^\circ \text{ minus dakhelling } \alpha$

A = Berekeningslengte langste maat

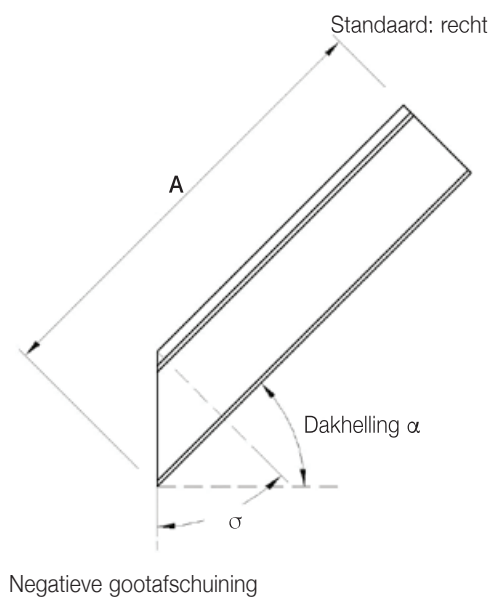

Neg. gootafschuining  $\sigma = \text{dakhelling } \alpha$

A = Berekeningslengte langste maat

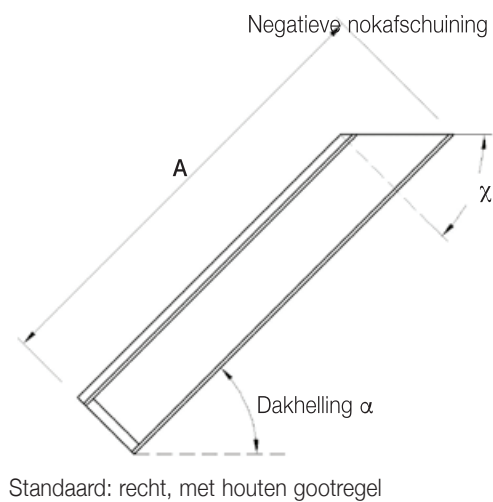

Neg. nokafschuining  $\chi = 90^\circ \text{ minus dakhelling } \alpha$

A = Berekeningslengte langste maat

# IsoBouw Avi-nestkast RENOVATIE

Vogel-nestkast, fabrieksmatig geïntegreerd in isolerende dakelementen

## PRODUCTINFORMATIE

### Toepassing

Toepasbaar bij SlimFix® Reno<sup>Twin</sup> en SlimFix® Reno<sup>Twin</sup> Solar, bij SlimFix Reno<sup>Pro</sup> en bij SlimFix® Reno<sup>+</sup> vanaf 6.3.

### Geschikt als ....

Nest- en broedvoorziening voor mussen, mezen en gierzwaluwen.

### Positie in dakelement

Plaatsing aan de gootzijde van max. 1 nestkast per isolatieplaat (gecentreerd in de breedte).

## LEVERINGSPROGRAMMA

Type	Toeslagprijs per kast*
Avi-nestkast	80,00

\*Prijs is exclusief de kosten voor de isolatieplaten.

### Minimale bestelgrootte

5 stuks

### Extra levertijd op dakelementen

+ 2 werkdagen




# Use4ReUse recycle-service reststukken dakelementen

IsoBouw biedt de mogelijkheid om reststukken van onze dakelementen en zolderisolatie te laten retourneren (alle typen SlimFix, inclusief de door ons geleverde kunststofprofielen en/of Solar-modules). De reststukken worden vervolgens door IsoBouw gerecycled. Het EPS-materiaal wordt o.a. weer hergebruikt in nieuwe EPS-producten.

Voor de retourname stelt isoBouw retourbags ter beschikking. De kosten voor een retourbag bedraagt €25,00. De toeslag indien apart gereden moet worden voor het retourhalen bedraagt € 125,00 per rit.

Door gebruik te maken van onze Use4ReUse-service kunt u hoge stortkosten voorkomen. Bovendien bevordert u de realisatie van een circulaire economie.

## Retournameproces

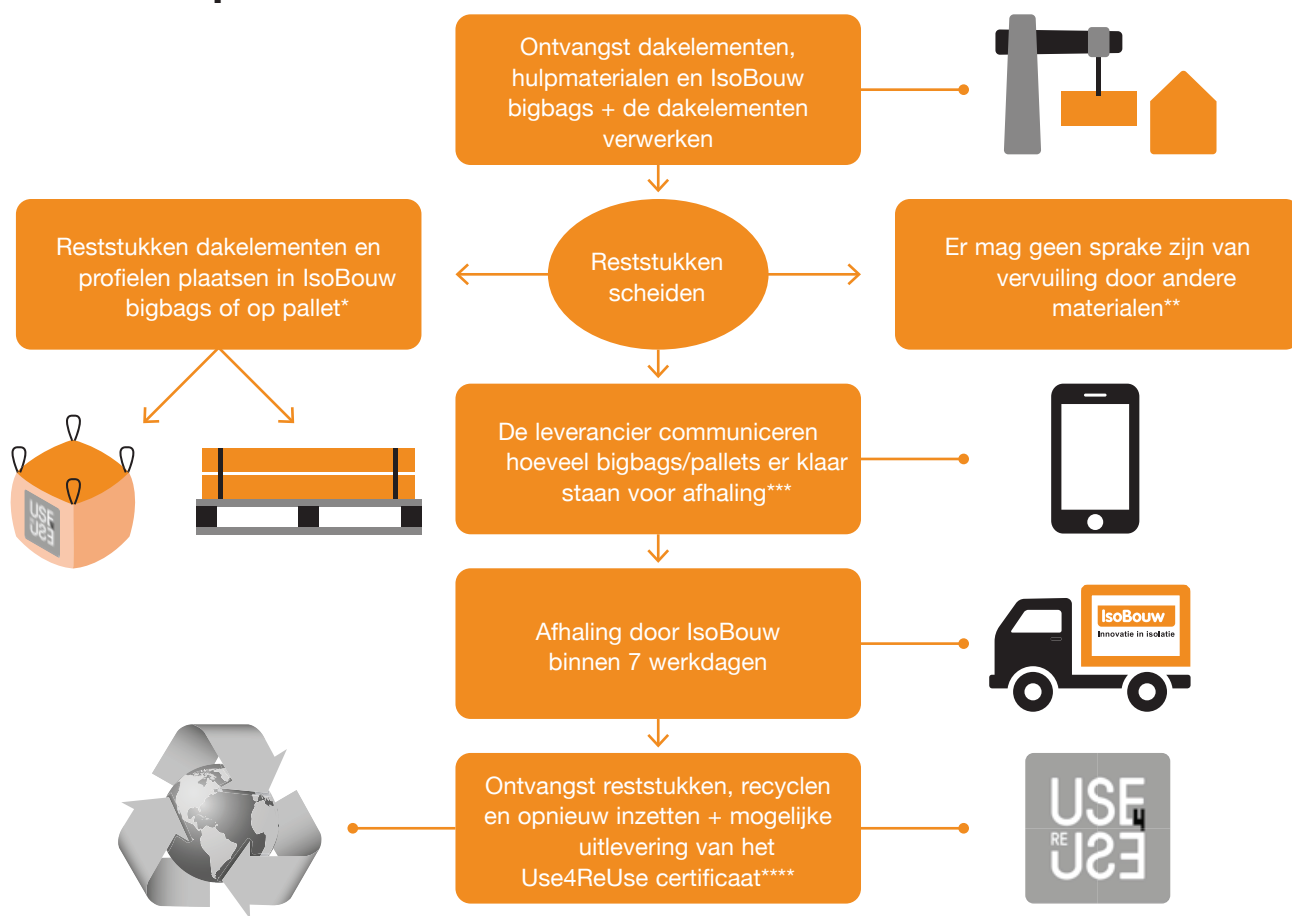

\* Bigbags sluiten en pallets bundelen.

\*\* We nemen enkel schone reststukken retour.

\*\*\* De verwerker dient de hoofdaannemer en/of bouwmaterialenhandel te informeren over hetgeen afgehaald moet worden (aantal zakken en/of m<sup>2</sup> pallet). De bouwmaterialenhandelaar dient vervolgens bij IsoBouw de opdracht in voor het retourhalen van het restmateriaal.

\*\*\*\* Kijk op onze site voor meer info over het Use4ReUse-certificaat.

**Voor een uitgebreide handleiding met omschrijving van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina's op onze website.**

**Zie de info op pagina 4 voor het aanbieden van restmaterialen van onze overige producten.**