


SlimFix® Spoor



Isolerende en waterkerende sandwich elementen voor sporenkapconstructies met pannen

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Isolerende en waterkerende elementen voor toepassing op sporenkapconstructies van hellende daken van woningen en utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 3, afgewerkt met pannen of andere schubvormige bedekking (sporen maximaal 650 mm h.o.h., grotere overspanningen in overleg)
Breedte	1020 mm (werkende breedte)
Lengte	Standaard: 6000 mm Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm
Bovenplaat	Houtspaanplaat in 3 mm conform EN 312, met oranje cachering
Isolatiekern	EPS ^{HR} -SE met een verhoogd isolerend vermogen
Onderplaat	Houtspaanplaat in 3 mm conform EN 312, met witte zichtzijde
Randafwerking	Langszijde voorbereid voor de toepassing van het luchtdichte en afwaterende SlimFix Spoor EPDM profiel
Certificatie	KOMO, EPS: Cradle to Cradle Certified®, hout: PEFC-keurmerk
ISDE-subsidie meldcode	KA18196, geldend vanaf type 3.5 conform meldcodelijst RVO d.d. 23-11-23

LEVERINGSPROGRAMMA

R _c -klasse	Type	R _c waarde in m ² K/W*	Dikte in mm	Gewicht in kg/m ² (circa.)	Geluidwering R _w in dB	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijs per m ²
2,5	SlimFix® Spoor 2.5	2,56	82	6,5	26	7	44,75
3,0	SlimFix® Spoor 3.0	3,09	98	7,0	26	7	51,45
3,5	SlimFix® Spoor 3.5	3,59	113	7,0	26	7	57,75
4,0	SlimFix® Spoor 4.0	4,16	130	7,5	26	7	63,70
4,5	SlimFix® Spoor 4.5	4,73	147	8,0	26	7	69,70
5,0	SlimFix® Spoor 5.0	5,23	162	8,5	26	7	75,55
5,5	SlimFix® Spoor 5.5	5,71	178	8,5	26	7	80,95
6,3	SlimFix® Spoor 6.3	6,48	201	9,0	26	7	89,20
7,0	SlimFix® Spoor 7.0	7,05	218	9,0	26	7	96,30

* R_c-waarde conform NTA 8800, andere R_c-waarden op aanvraag leverbaar ** Dikte element is exclusief tengellat van 20 mm.

BEVESTIGING

R _c -klasse	Type	Bevestiging met schroeven			Indicatieve totaalprijs per m ² voor schroeven incl. afdekprofiel
		Type	Verwerkbaar m ² (circa) per doos (100 st.)	Prijs per doos	
2,5	SlimFix® Spoor 2.5	160xØ6	40	47,75	3,60
3,0	SlimFix® Spoor 3.0	160xØ6	40	47,75	3,60
3,5	SlimFix® Spoor 3.5	180xØ6	40	56,20	3,80
4,0	SlimFix® Spoor 4.0	200xØ6	40	60,00	3,90
4,5	SlimFix® Spoor 4.5	220xØ6	40	70,55	4,15
5,0	SlimFix® Spoor 5.0	240xØ6	40	85,05	4,55
5,5	SlimFix® Spoor 5.5	260xØ6	40	96,25	4,80
6,3	SlimFix® Spoor 6.3	280xØ6	40	103,75	5,00
7,0	SlimFix® Spoor 7.0	300xØ6	40	109,45	5,15

HULPMATERIALEN

Materiaal	Eenheid	Prijs
Luchtdicht afdekprofiel 4 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m ² per bundel ca. 16 m ²)	m ¹	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 5 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m ² per bundel ca. 20 m ²)	m ¹	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 6 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m ² per bundel ca. 24 m ²)	m ¹	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 7,5 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m ² per bundel ca. 30 m ²)	m ¹	2,40
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. kopse zijde goot	rol / 60 mm x 25 m	35,80
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. stuiknaden	rol / 150 mm x 25 m	80,25
Butyl- en bitumen primer t.b.v. afdichtingstape	bus / 1 l	23,45
Witte lak	potje / 250 ml	14,15

* De SlimFix Spoor EPDM profielen worden standaard gratis meegeleverd

OVERIGE INFO

Franco levering	Vanaf 100 m ² , gelost
Korte lengten	Lengten 2000-3200 mm extra levertijd 2 dagen
Retourname reststukken	Zie pag. 38


Use4ReUse recycle-service reststukken dakelementen

IsoBouw biedt de mogelijkheid om reststukken van onze dakelementen en zolderisolatie te laten retourneren (alle typen SlimFix, inclusief de door ons geleverde kunststofprofielen en/of Solar-modules). De reststukken worden vervolgens door IsoBouw gerecycled. Het EPS-materiaal wordt o.a. weer hergebruikt in nieuwe EPS-producten.

Voor de retouname stelt isoBouw retourbags ter beschikking. De kosten voor een retourbag bedraagt €25,00. De toeslag indien apart gereden moet worden voor het retourhalen bedraagt € 125,00 per rit.

Door gebruik te maken van onze Use4ReUse-service kunt u hoge stortkosten voorkomen. Bovendien bevordert u de realisatie van een circulaire economie.

Retournameproces

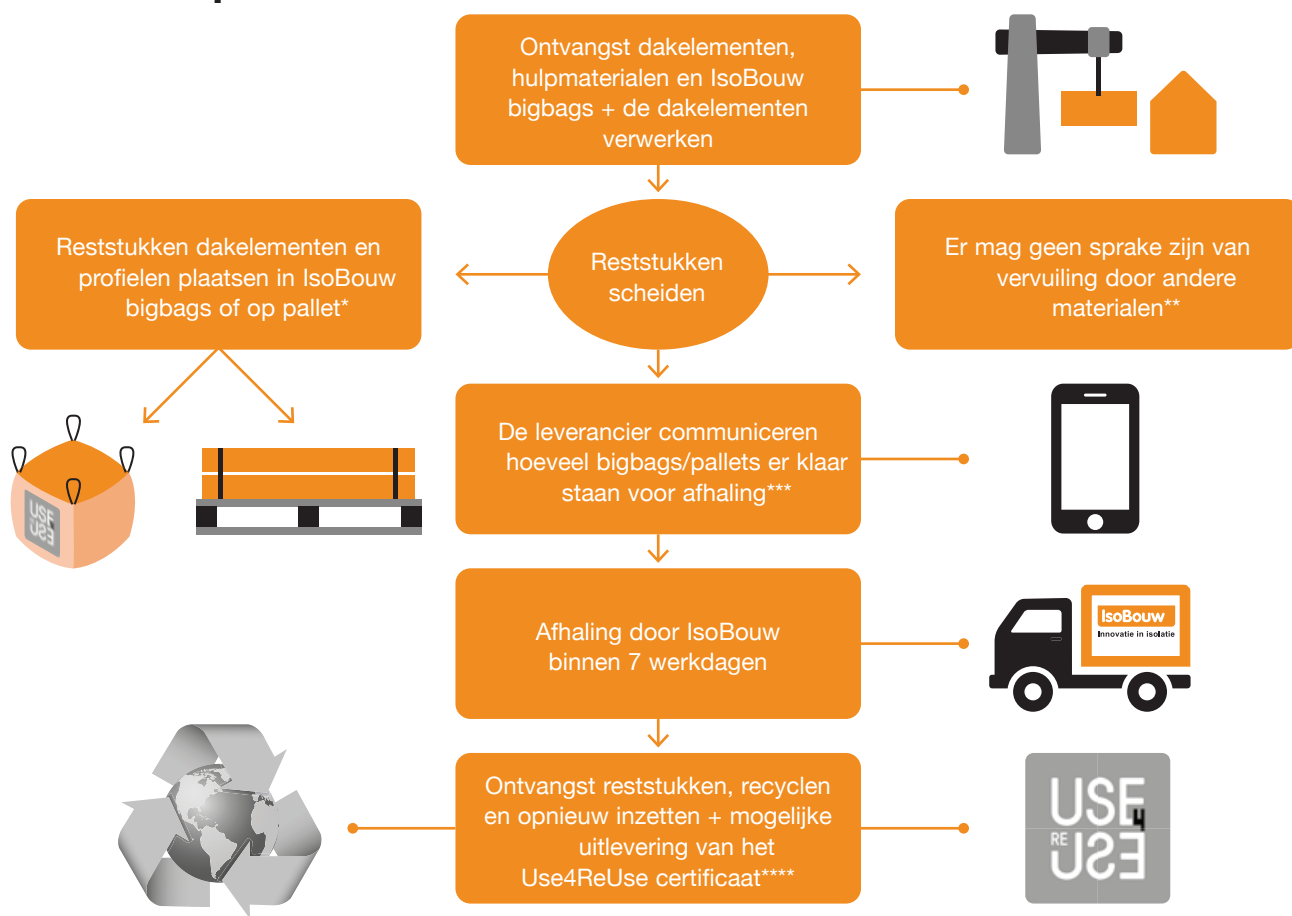

* Bigbags sluiten en pallets bundelen.

** We nemen enkel schone reststukken retour.

*** De verwerker dient de hoofdaannemer en/of bouwmaterialenhandel te informeren over hetgeen afgehaald moet worden (aantal zakken en/of m² pallet). De bouwmaterialenhandelaar dient vervolgens bij IsoBouw de opdracht in voor het retourhalen van het restmateriaal.

**** Kijk op onze site voor meer info over het Use4ReUse-certificaat.

Voor een uitgebreide handleiding met omschrijving van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina's op onze website.

Zie de info op pagina 4 voor het aanbieden van restmaterialen van onze overige producten.