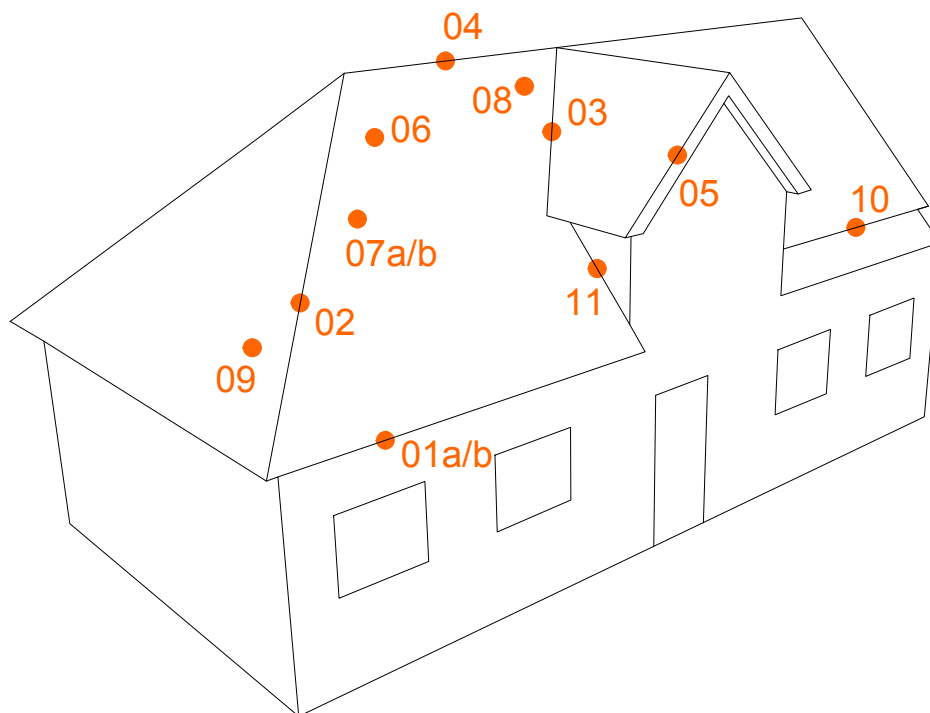



SlimFix (XT) Riet⁺

Principedetails

Principe details

SlimFix^(XT)® Riet+


KLIK OP DETAILNUMMER
OF OMSCHRIJVING
OM DIRECT NAAR DE
JUISTE PAGINA TE GAAN



PRODUCTOMSCHRIJVING

- 01a Dakvoet: traditionele opbouw
- 01b Dakvoet: muurplaat op borstwering
- 02 Hoekkeper
- 03 Kilkeper
- 04 Nok: traditionele opbouw
- 05 Kopgevel detail
- 06 Verticale aansluiting tussen de dakplaten
- 07a Stuiknaad t.p.v. gording
- 07b Stuiknaad t.p.v. muurplaat
- 08 Aansluiting t.p.v. lichte scheidingswand
- 09 Aansluiting t.p.v. knieshot
- 10 Overgang tussen riet en dakpannen
- 11 Aansluiting t.p.v. opgaande gevel


Productomschrijving

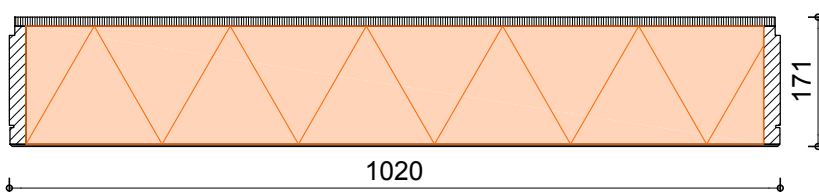SlimFix^(XT)® Riet+TERUG NAAR HET
OVERZICHTluchtdicht afdekprofiel
(schaal 1:2)SlimFix^(XT)® Riet+ 6.0

Gecombineerde Rc-waarde
(in dit geval R_c (totaal) = 1.5 (riet) + 4.5 (element) = 6.0 m²K/W)

Opbouw geldt voor SlimFix^{XT}® Riet+ en SlimFix® Riet+ dakplaten met dezelfde Rc-waardes:

- 12mm OSB (bovenplaat)
- EPS HR (kern)
- Xire®-schild (alleen bij SlimFix^{XT}® Riet+ dakplaten)
- 3mm spaanplaat met witte zijkzijde, voorzien van een dampremmende laag (onderplaat)



standaard
gootlat

Dakvoet: traditionele opbouw


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_c \text{ wand} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_c \text{ dak} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

01a



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

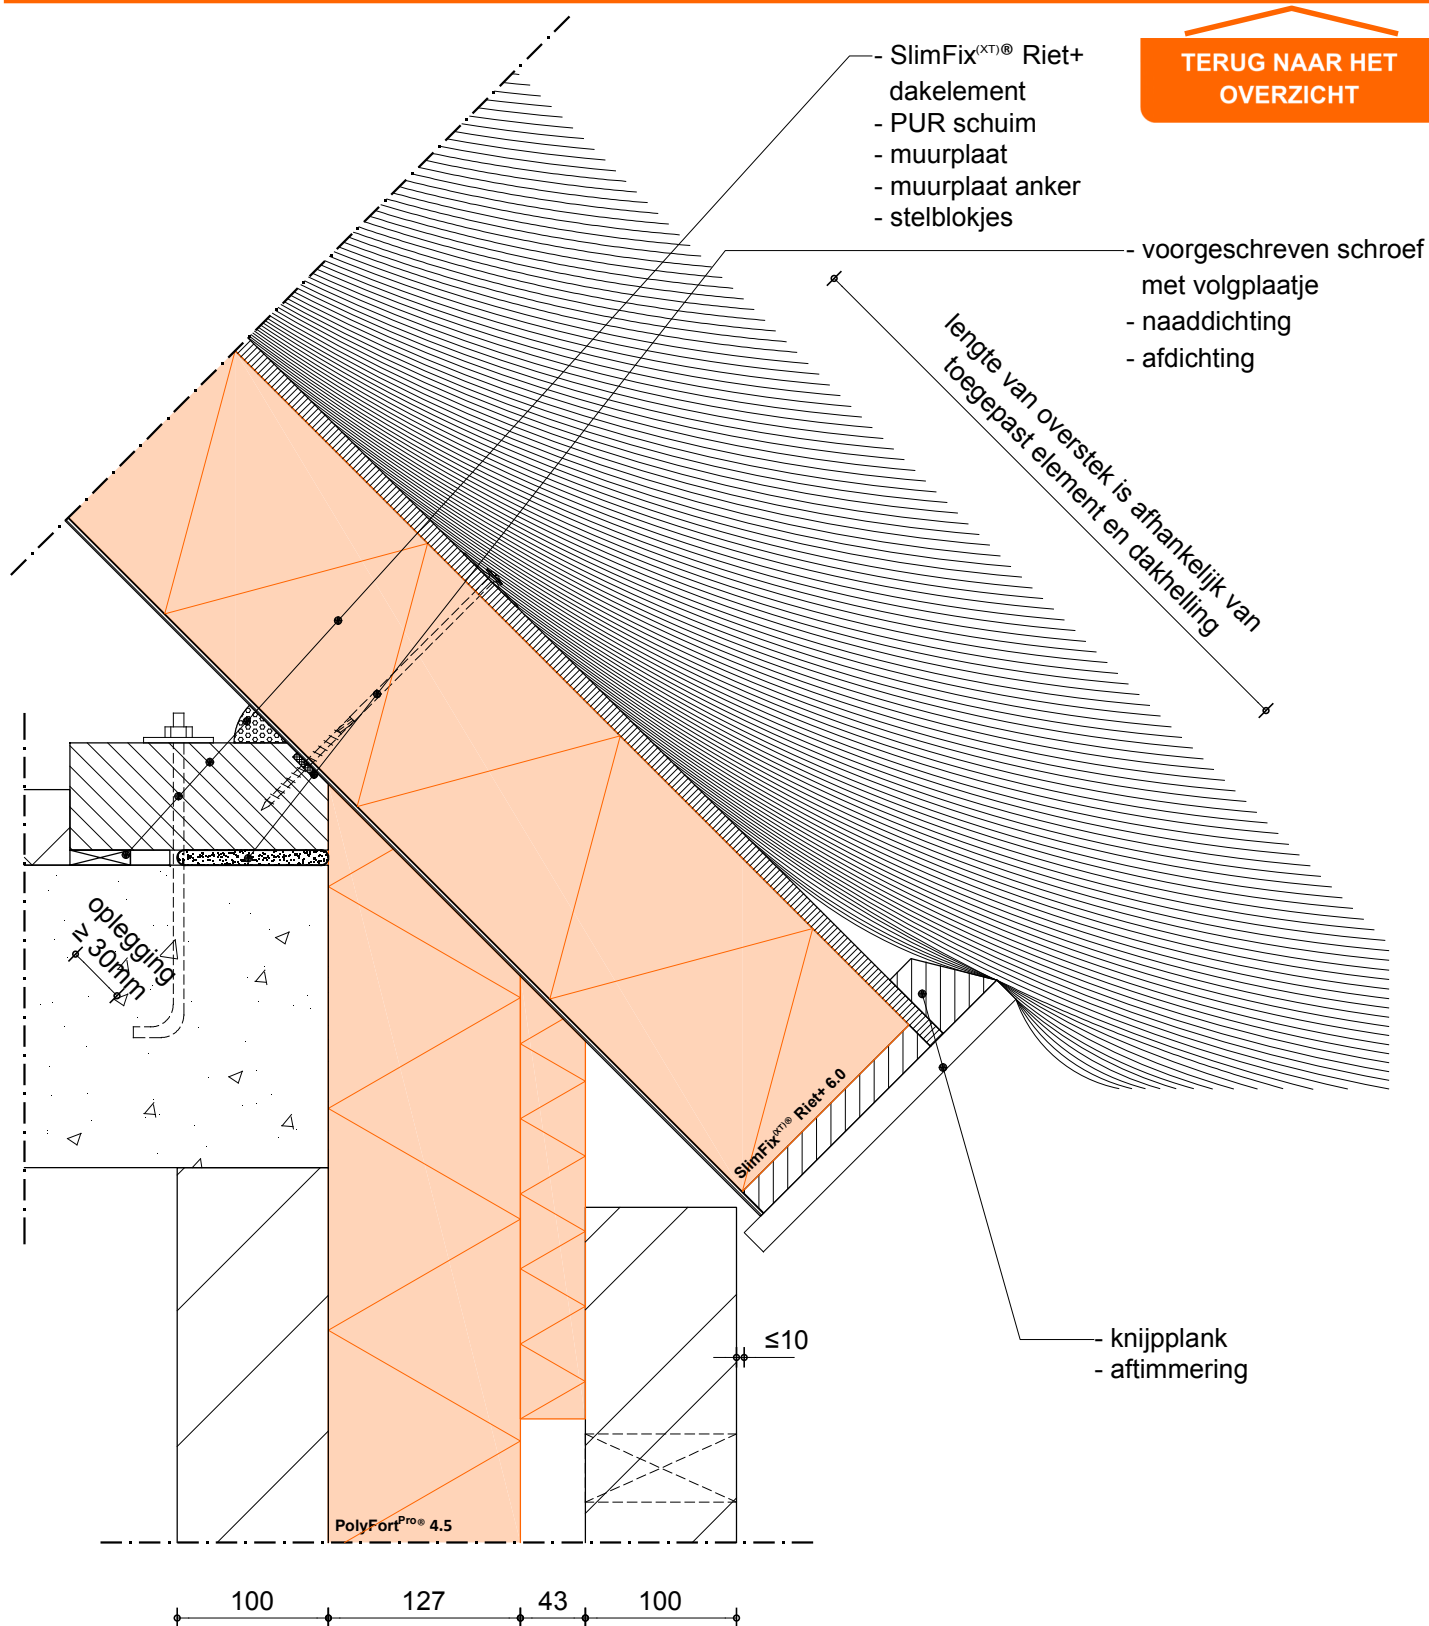

Dakvoet: muurplaat op borstwering


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_c \text{ wand} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_c \text{ dak} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:10 | A4 | V19.1

01b



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

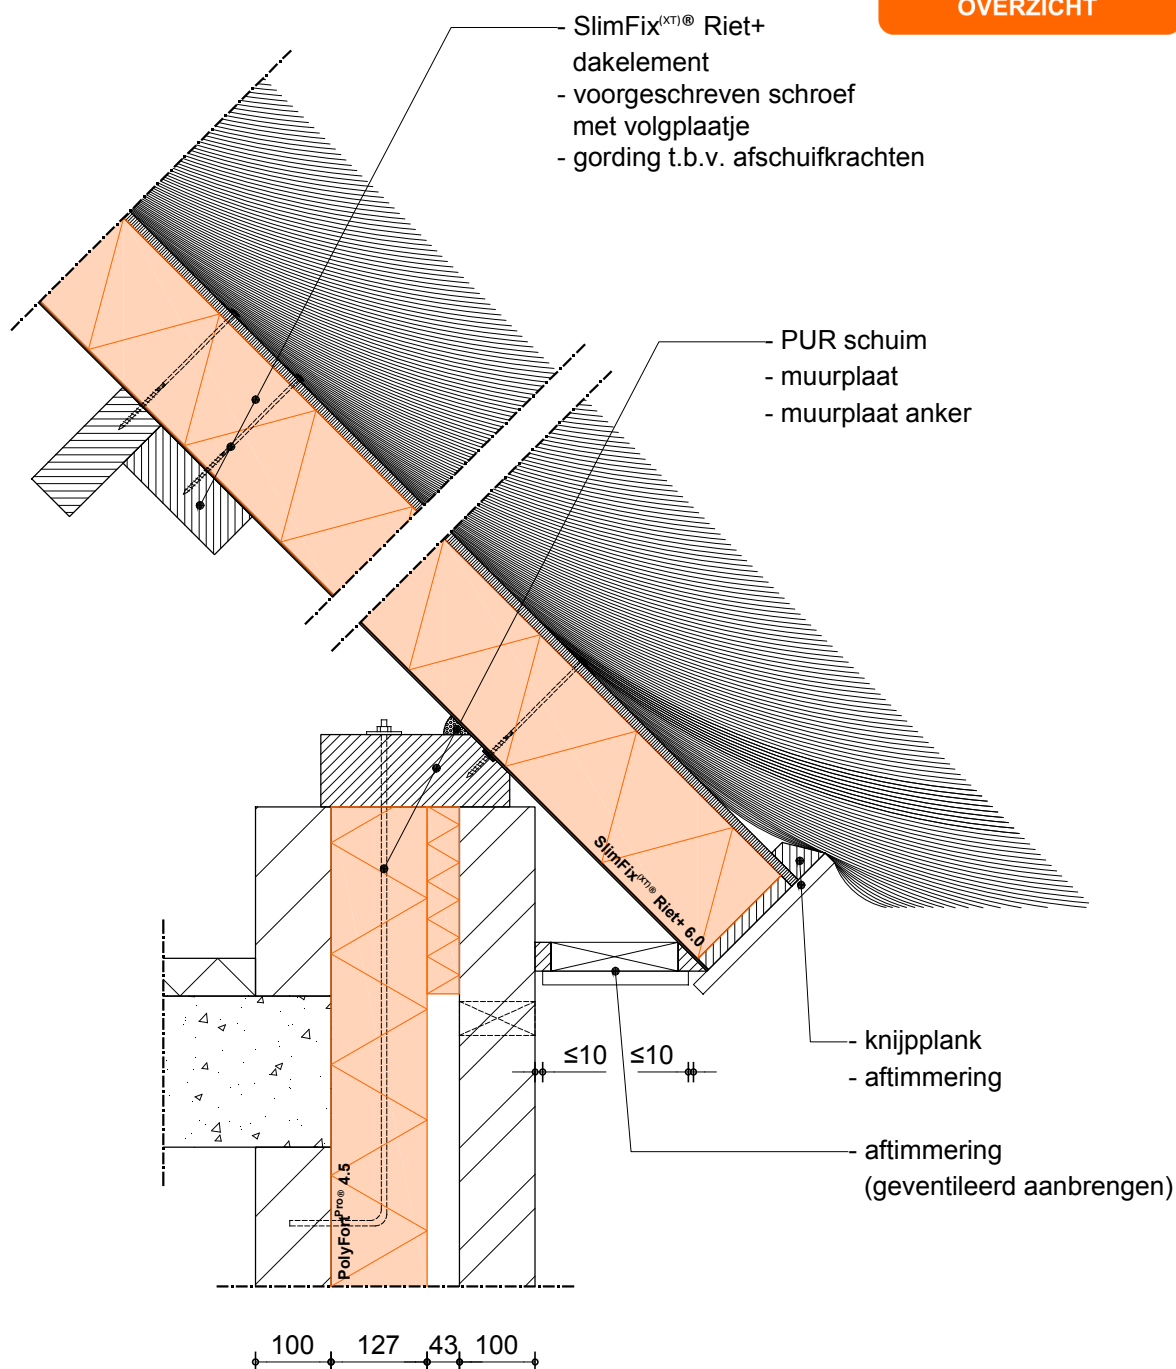

Hoekkeper


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_c \text{ wand} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_c \text{ dak} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

02



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

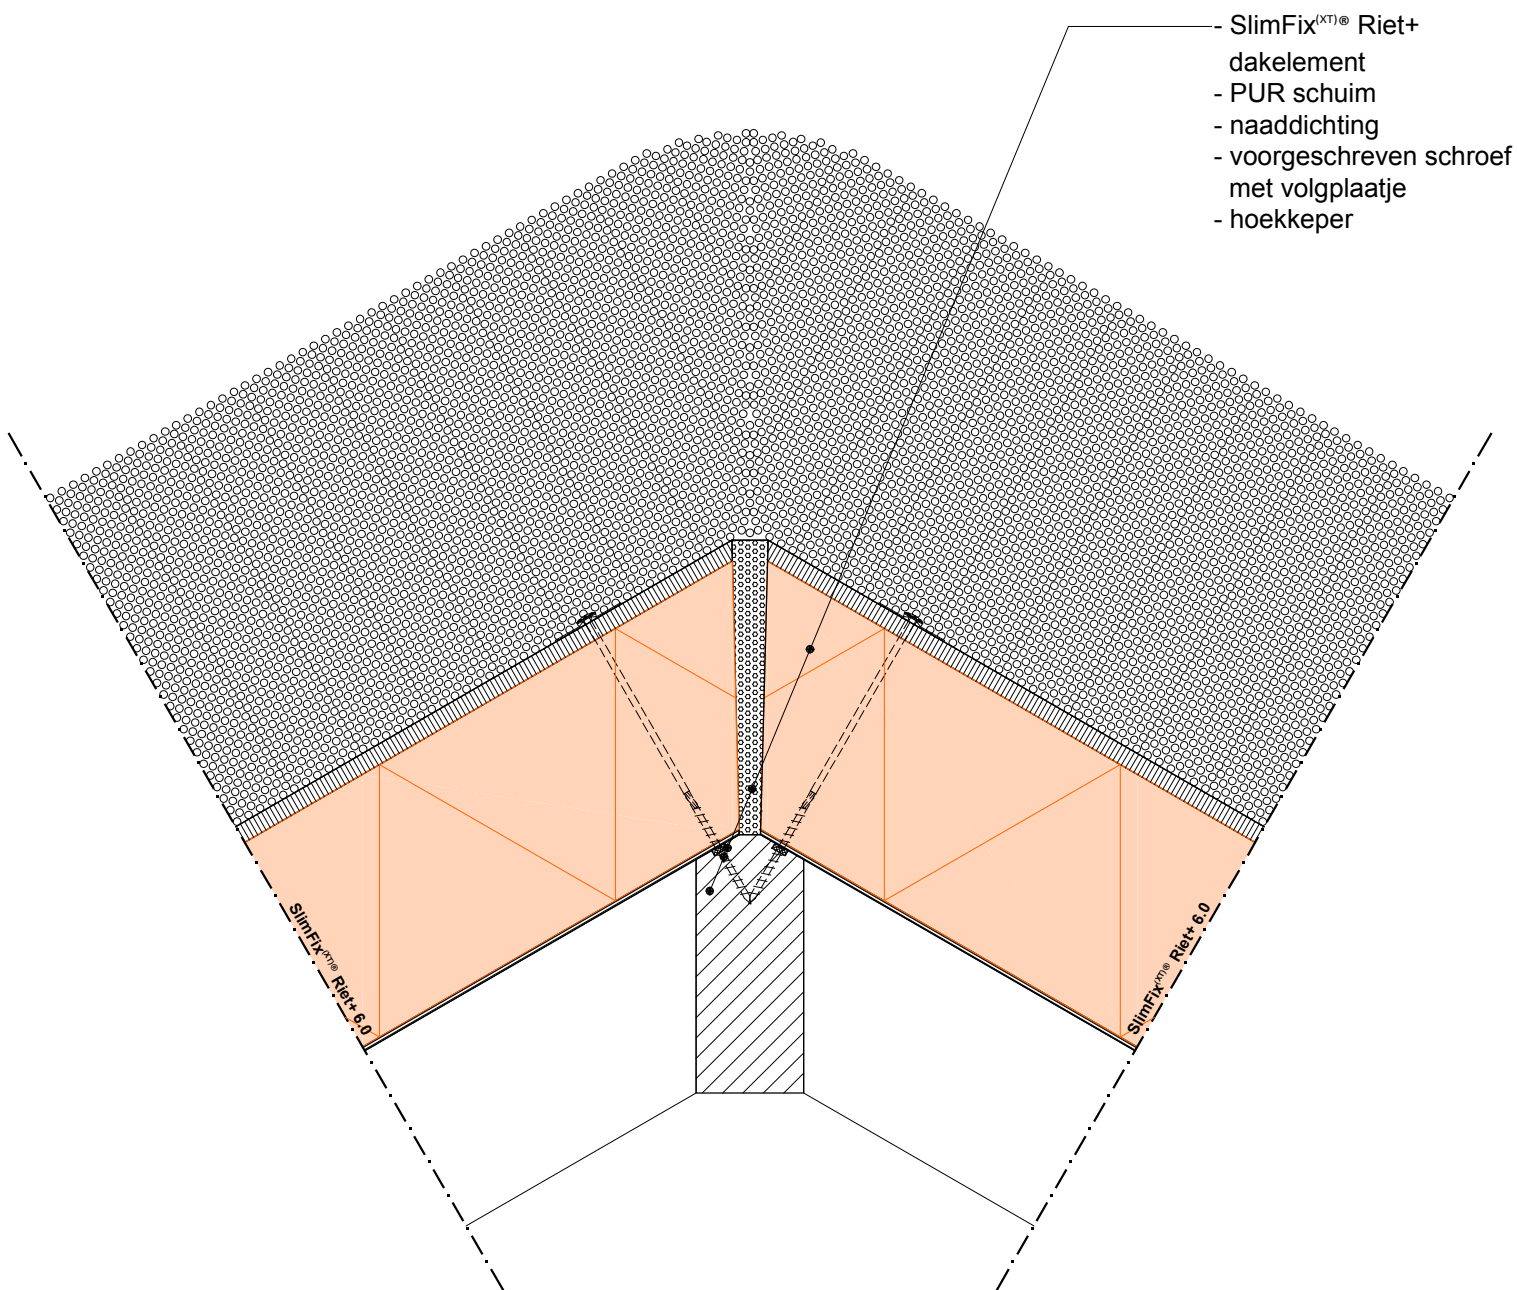

Kilkeper


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_c \text{ wand} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_c \text{ dak} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

03



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

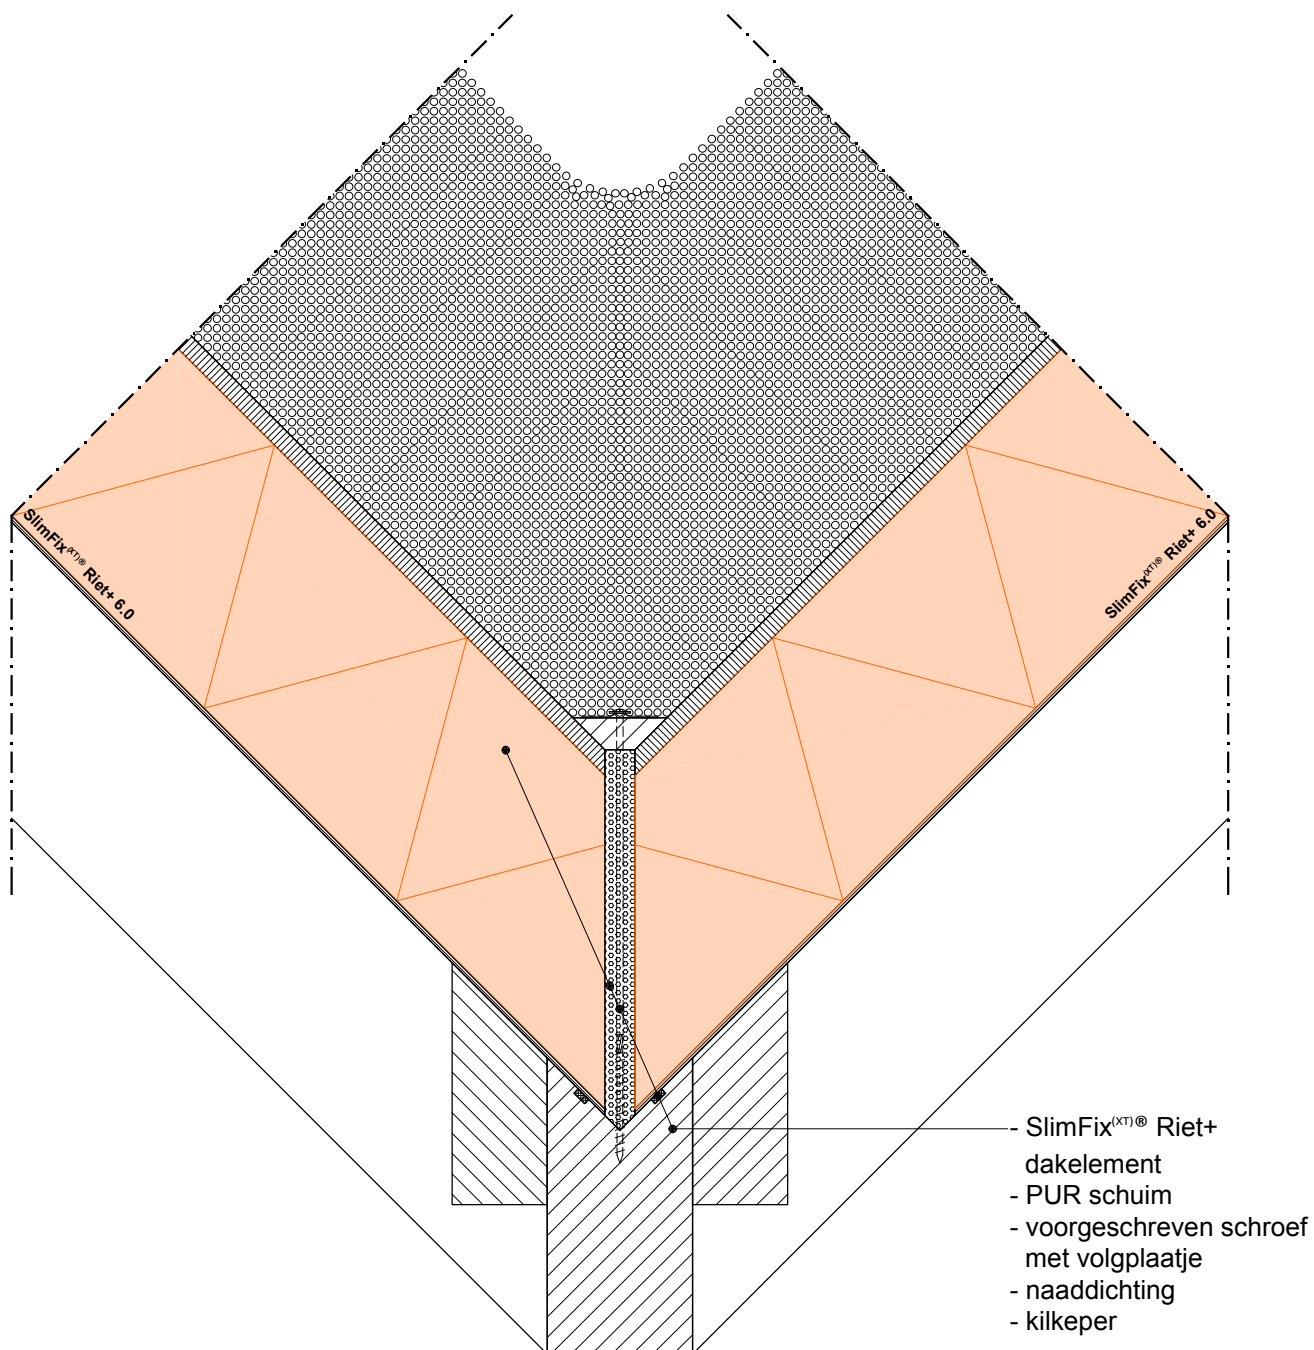

Nok: traditionele opbouw


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_{e \text{ wand}} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_{e \text{ dak}} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

04



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

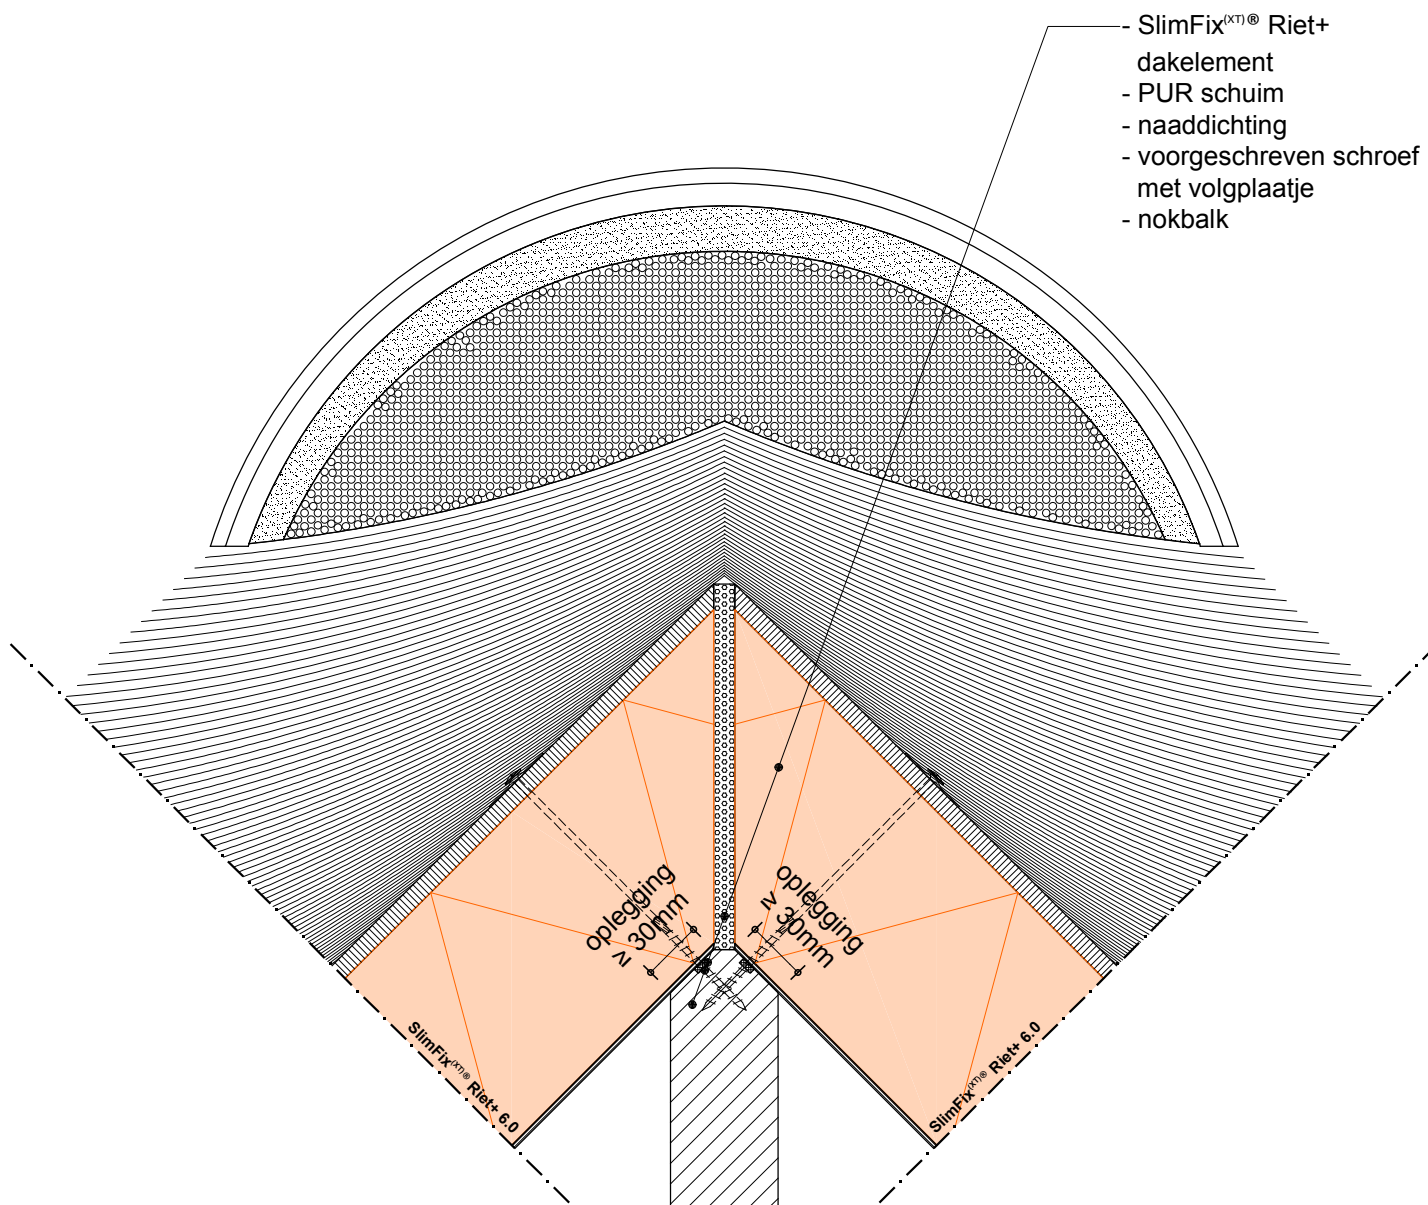

Kopgevel detail


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:

- $R_c \text{ wand} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_c \text{ dak} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$



1:5 | A4 | V19.1

05



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

maximale (niet ondersteunde)
kopgeveloverstek is 150mm

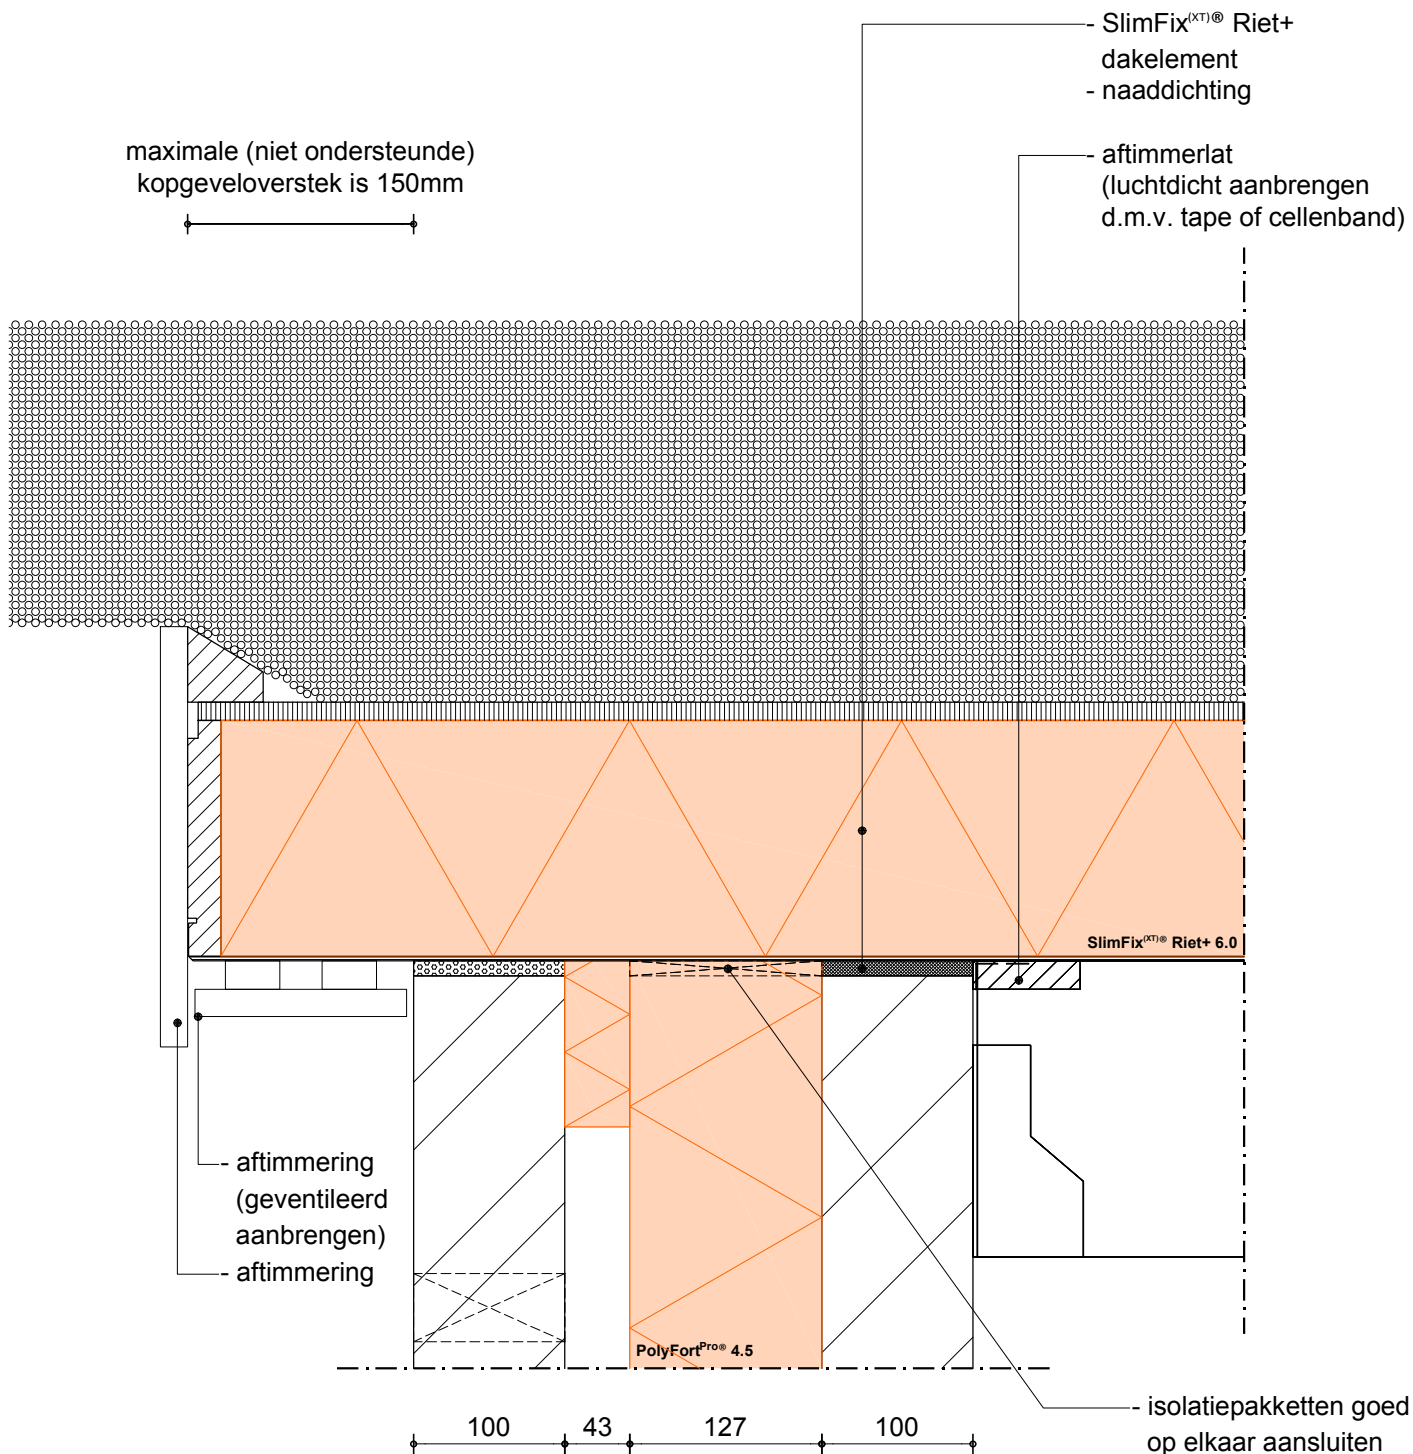

Verticale aansluiting tussen de dakplaten


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_{c \text{ wand}} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_{c \text{ dak}} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

06



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

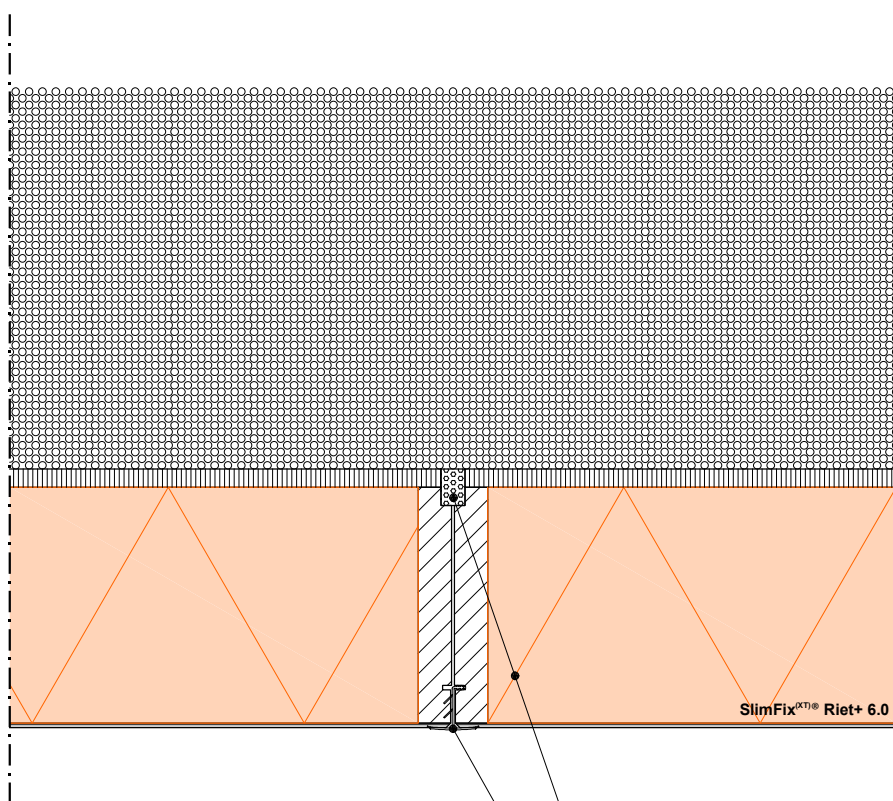

- PUR schuim
- SlimFix^(XT)® Riet+ dakelement
- luchtdicht afdekprofiel

Stuiknaad t.p.v. gording


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_c \text{ wand} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_c \text{ dak} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

07a



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

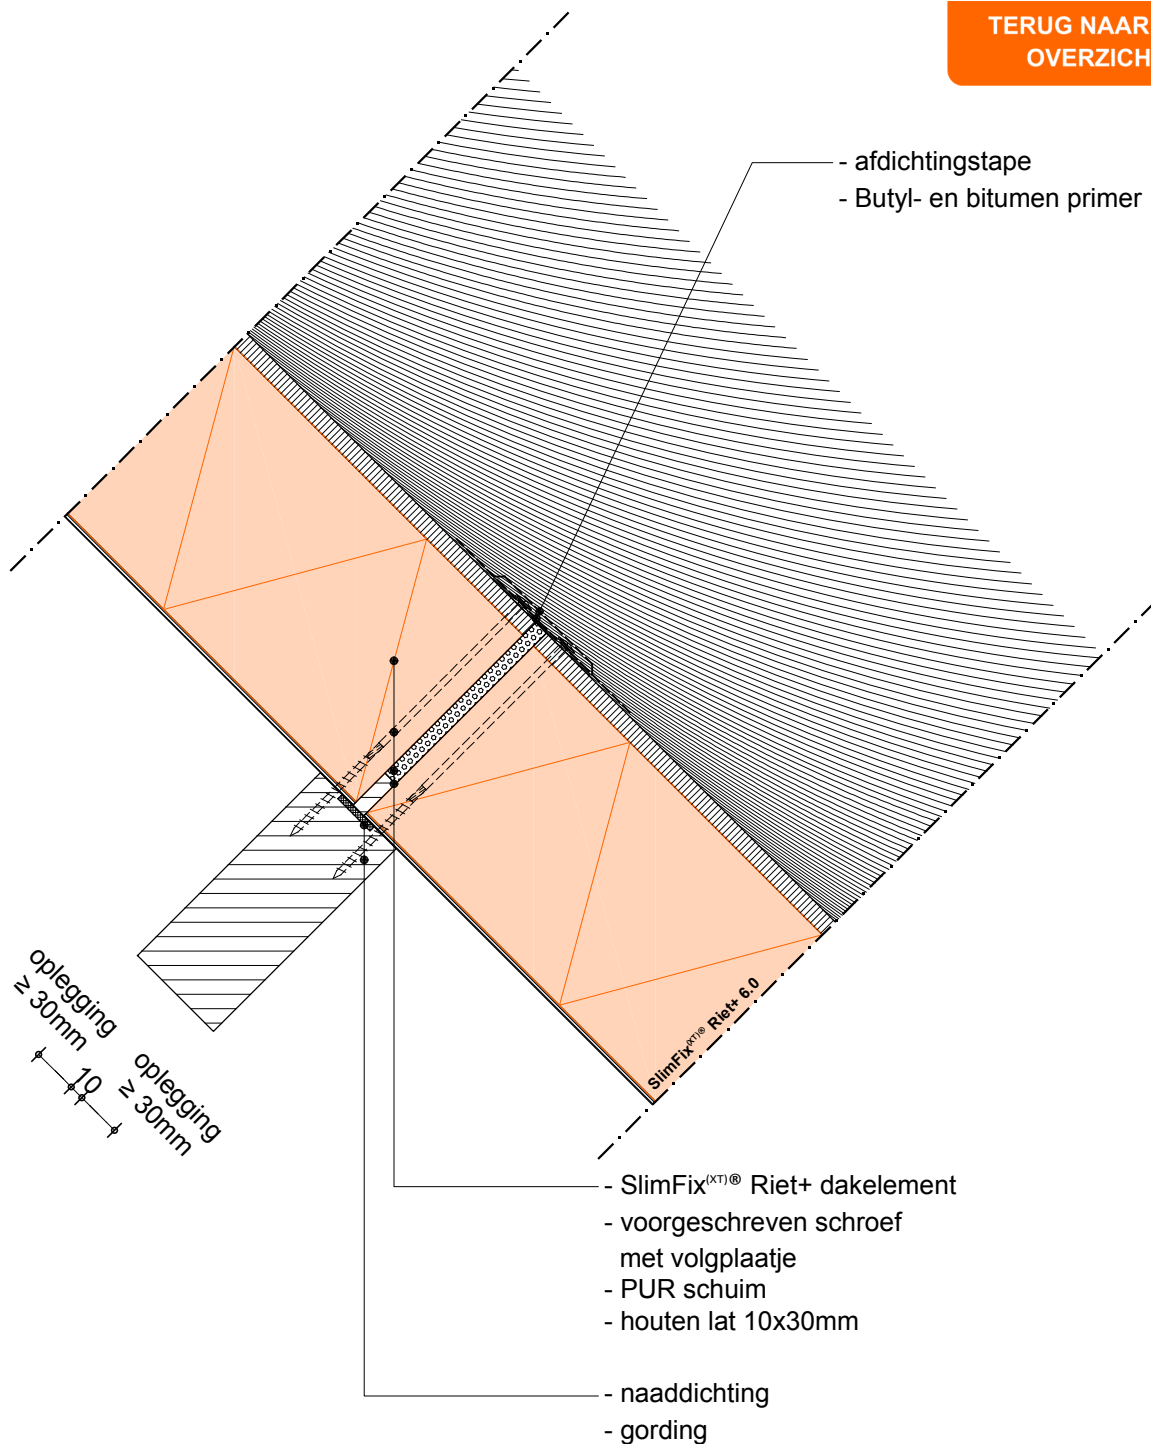

STUIKNAAD AFWERKING:

Stuiknaden kunnen worden afgewerkt door een latje van 10x30mm (afstandhouder) en PUR-schuim, dat glad wordt afgesneden. Vervolgens aan de bovenzijde afwerken met Butyl- en bitumen primer i.c.m. afdichtingstape.

Stuiknaad t.p.v. muurplaat


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_c \text{ wand} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_c \text{ dak} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

07b



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

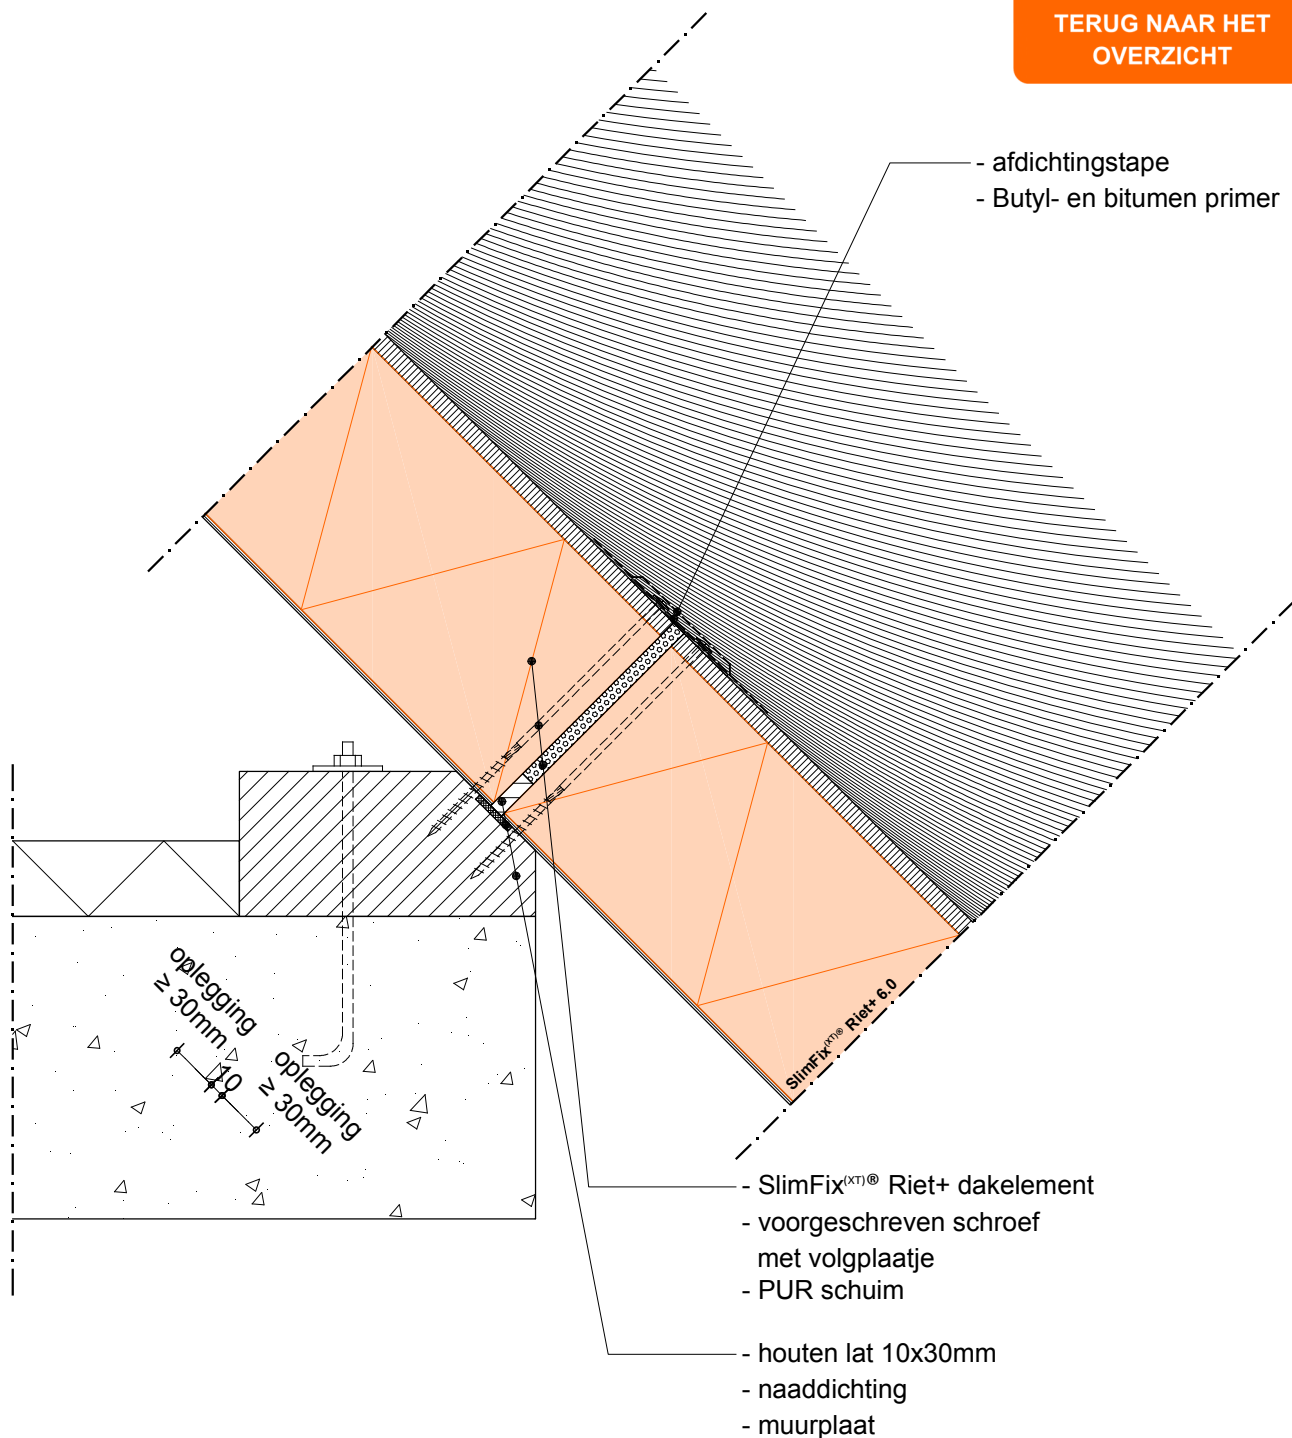

STUIKNAAD AFWERKING:

Stuiknaden kunnen worden afgewerkt door een latje van 10x30mm (afstandhouder) en PUR-schuim, dat glad wordt afgesneden. Vervolgens aan de bovenzijde afwerken met Butyl- en bitumen primer i.c.m. afdichtingstape.

Aansluiting t.p.v. lichte scheidingswand


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_{e, \text{wand}} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_{e, \text{dak}} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

08



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

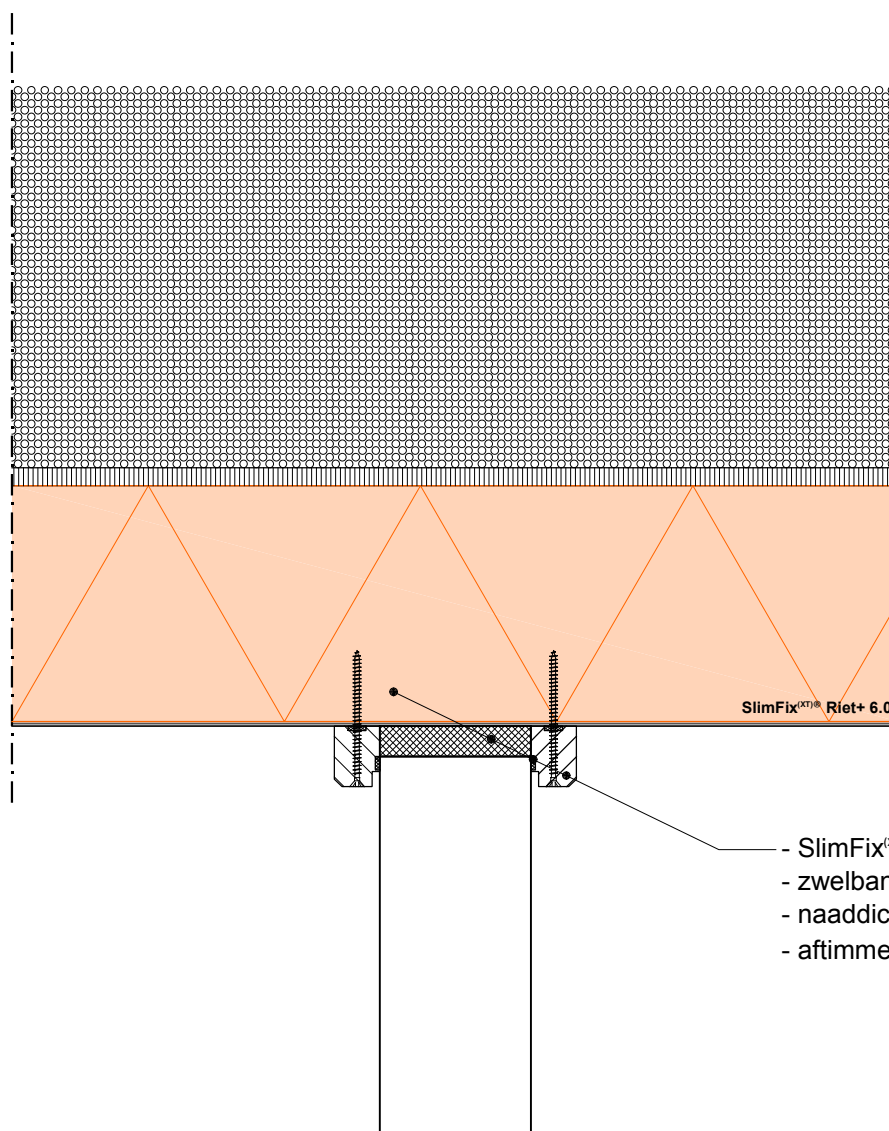

- SlimFix^(XT)® Riet+ dakelement
- zwelband $\geq 20\text{mm}$
- naaddichting
- aftimmerlat 30x40mm

Aansluiting t.p.v. knieschot


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_{c \text{ wand}} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_{c \text{ dak}} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

09



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

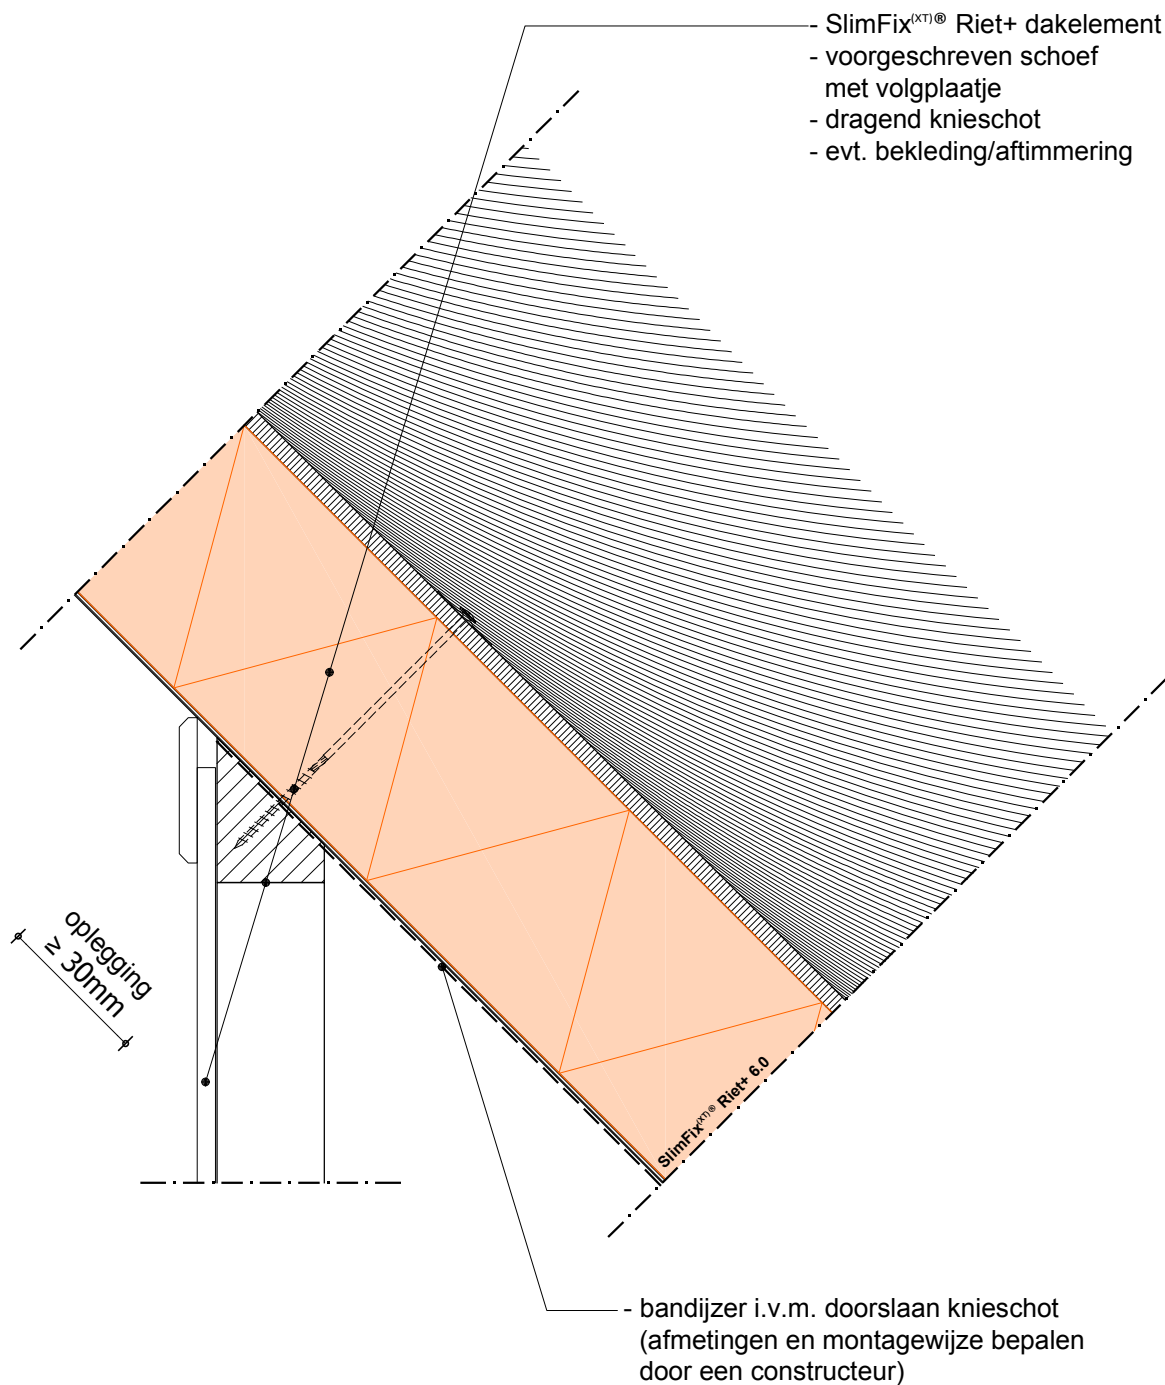

Overgang tussen riet en dakpannen


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- $R_c \text{ wand} \geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $R_c \text{ dak} \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

10



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

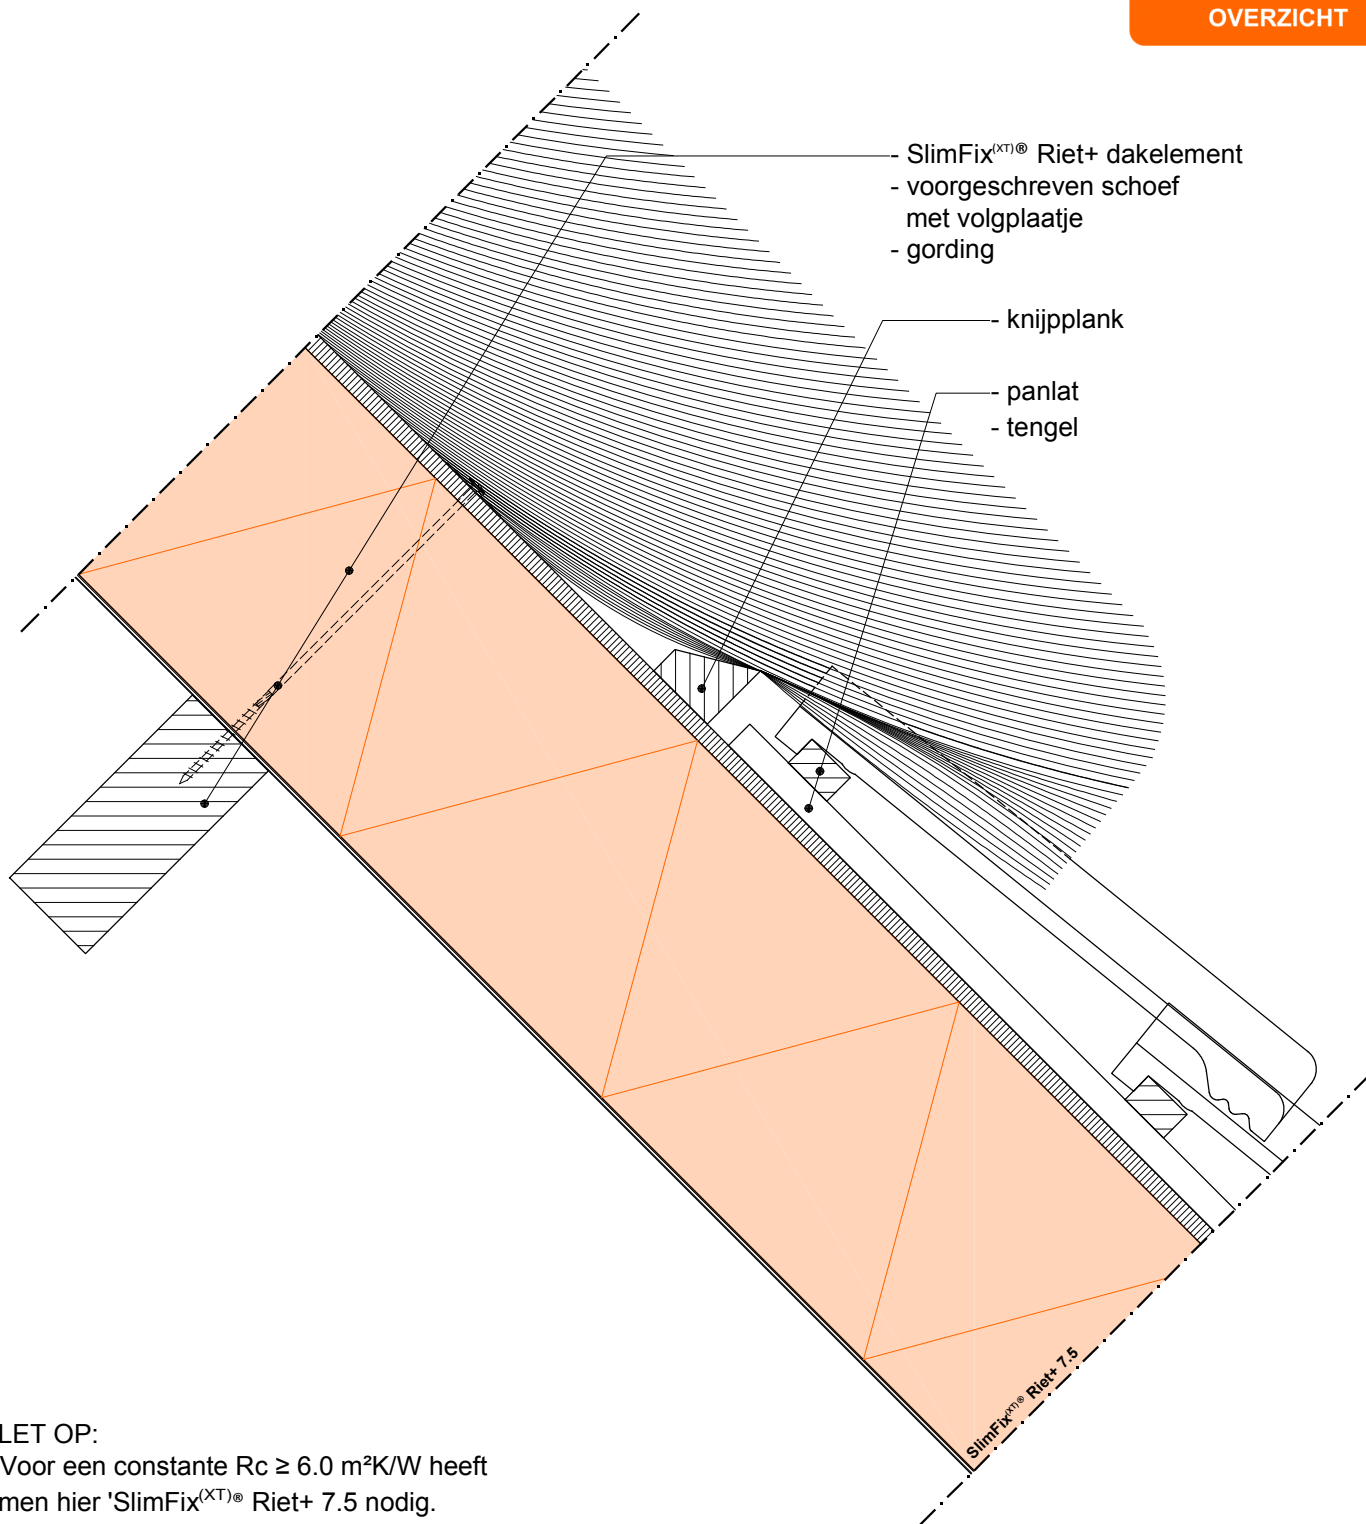

LET OP:

Voor een constante $R_c \geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$ heeft men hier 'SlimFix^(XT)® Riet+ 7.5 nodig.

Aansluiting t.p.v. opgaande gevel


SlimFix^(XT)® Riet+

Detail gebaseerd op:


- R_c wand $\geq 4.5 \text{ m}^2\text{K/W}$
- R_c dak $\geq 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
- $q_{v10} \leq 0.4 \text{ dm}^3/\text{s/m}^2$

1:5 | A4 | V19.1

11



TERUG NAAR HET
OVERZICHT

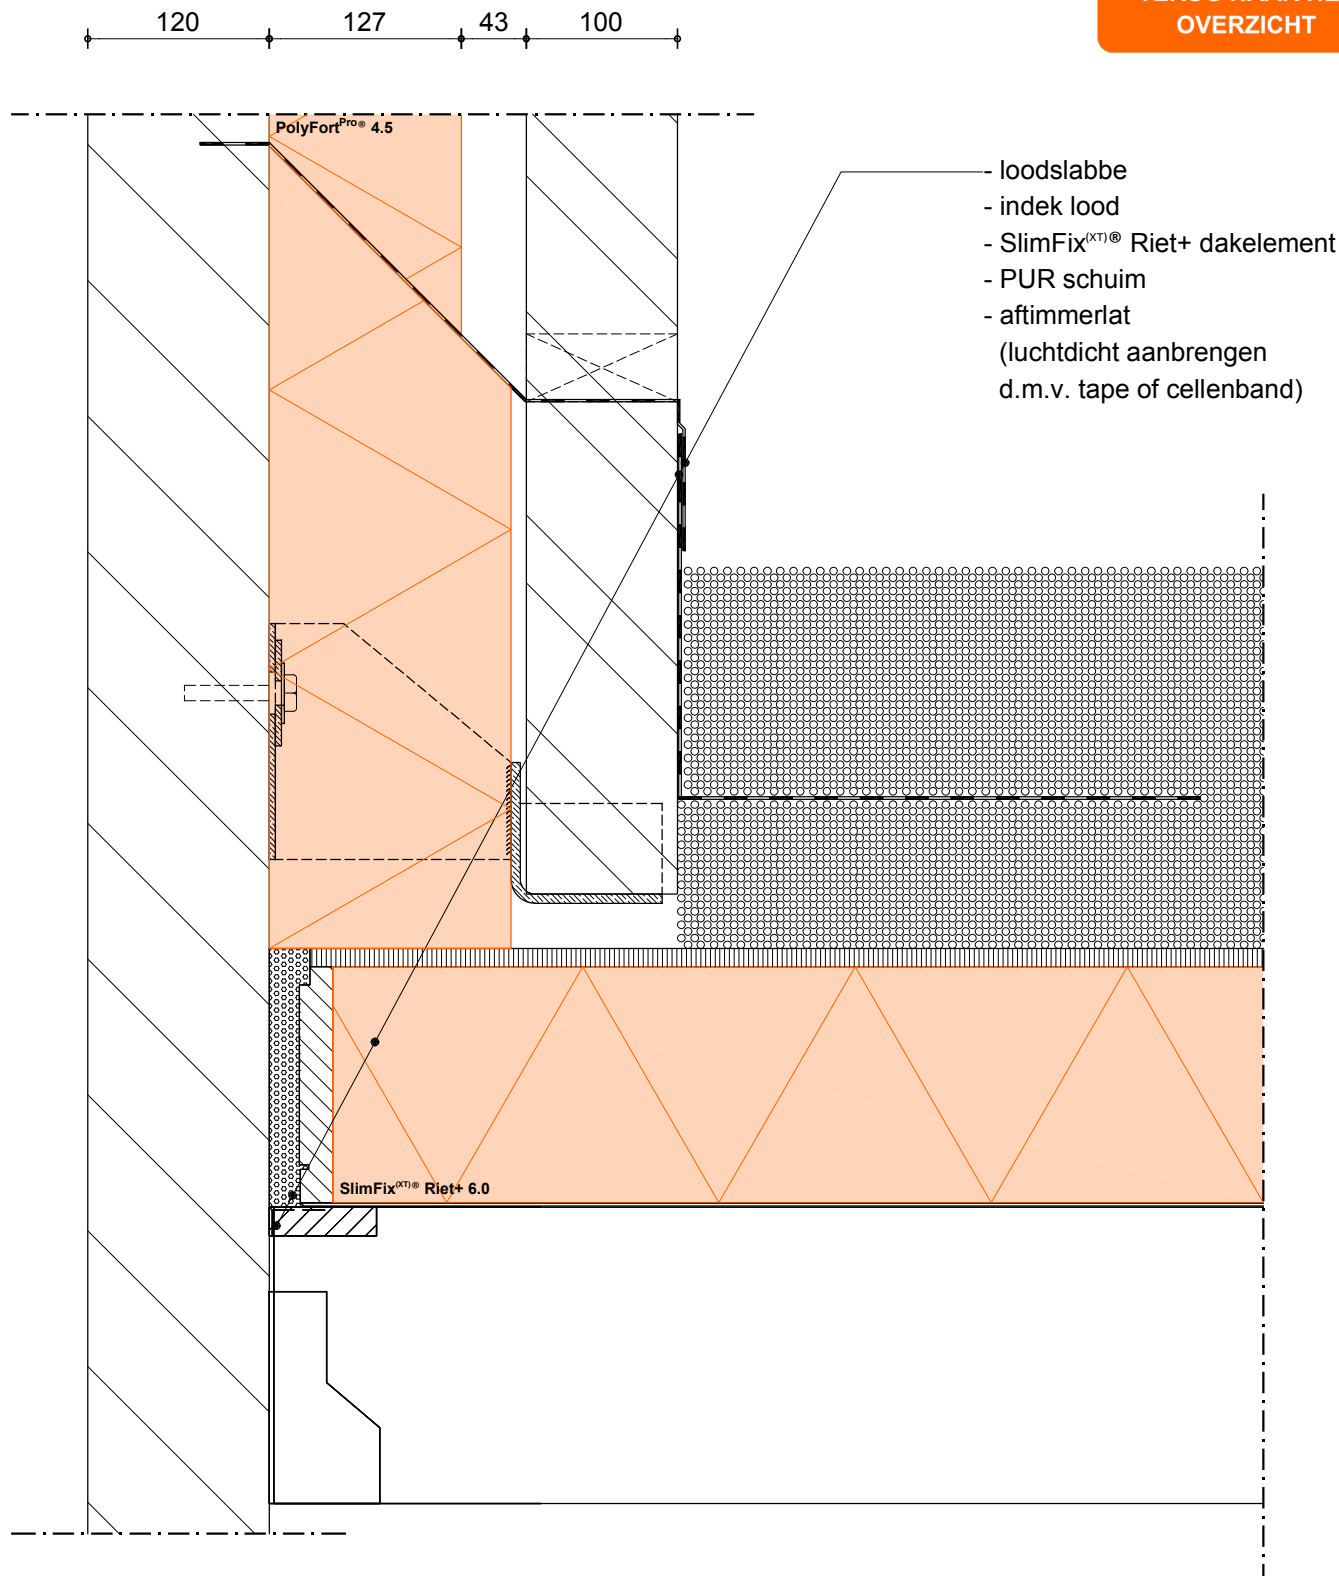

IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • NL-5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 • Fax: +31 (0)493 - 49 59 71 • E-mail: info@isobouw.nl

www.isobouw.nl

IsoBouw

Innovatie in isolatie