

Vernieuwd assortiment SlimFix® Reno+ en SlimFix® Reno^{Twin}

Voor NOM-ready / passief renoveren van hellende daken

NIEUW: Leverbaar in project-specifieke lengte zonder meerprijs

Indien gewenst:
Gratis nokafschuining

Volledig circulair

NIEUW: Hoge isolatiewaarden
t/m R_c 11.0 (BCRG-ISO-
gecertificeerd)

Milieuvriendelijke, 100%
recyclebare EPS^{HR} isolatie

Messing/groef aansluiting >
aaneengesloten isolatieschil

NIEUW: Pur-groef bij hoge
 R_c -waardes > luchtdichte
aansluiting

Onderzijde: Thermisch
reflecterende alufolie > betere
isolatiewaardes

NIEUW: Alufolie met
kleurbedrukking > voorkomt
zonverblindings

NIEUW: Anti-slip noppen >
veilig beloopbaar tijdens de
montage

Sterke, waterkerende
dampopen folie


3 ingelijmde tengellatten
> constructief sterk

Licht in gewicht
> snelle verwerking

Indien gewenst: Gratis
gootdetail t.b.v. afschuifregel



Uniek naadprofiel voor een snelle
waterdichte aansluiting

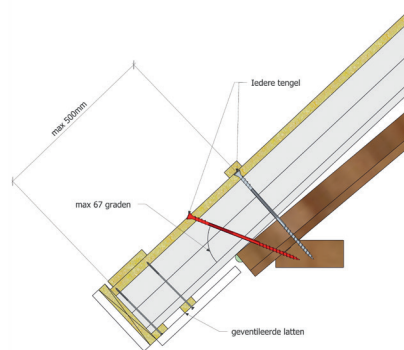

Constructief sterk > een eenvoudige
realisatie van overstekken bij Reno^{Twin}



Een vrijdragende montage bij Reno^{Twin}

We are circular!

IsoBouw levert de Reno-elementen altijd op lengtespecificatie. Dit voorkomt afval op de bouwplaats. Mocht er toch nog materiaal overblijven dan biedt IsoBouw de mogelijkheid om reststukken retour te nemen voor hergebruik. Net zoals voor onze andere producten geldt namelijk dat ook de Reno-elementen volledig recyclebaar zijn.

Vernieuwd assortiment SlimFix® Reno⁺ en SlimFix® Reno^{Twin}

Voor NOM-ready / passief renoveren van hellende daken

Toepassingsgebied

- SlimFix® Reno⁺: Renovatieplaten voor het na-isoleren van gordingdaken met een effen dragend dakbeschoot.
- SlimFix® Reno^{Twin}: Renovatieplaten voor het na-isoleren van bestaande dakelementen en/of doorgezakte gordingdaken met een dragend dakbeschoot.



Assortiment SlimFix® Reno⁺

R _c waarde in m²K/W*	Type	Dikte isolatie in mm	Dikte element in mm incl. tengels	Gewicht in kg/m² (ca.)	Randafwerking langs zijde
2,50	Reno ⁺ 2.5	66	81	2,2	sponning
3,00	Reno ⁺ 3.0	82	97	2,5	messaging/groef
3,52	Reno ⁺ 3.5	98	113	2,8	messaging/groef
4,01	Reno ⁺ 4.0	114	129	3,1	messaging/groef
4,50	Reno ⁺ 4.5	129	144	3,4	messaging/groef
5,03	Reno ⁺ 5.0	145	160	3,6	messaging/groef+purgoot
6,01	Reno ⁺ 6.0	177	192	4,1	messaging/groef+purgoot
7,15	Reno ⁺ 7.0	212	227	4,7	messaging/groef+purgoot
8,00	Reno ⁺ 8.0	241	256	5,2	messaging/groef+purgoot

* Conform tabel C ISSO publicatie 82.1 bij toepassing op een dakbeschoot van 22 mm.

Assortiment SlimFix® Reno^{Twin}

R _c waarde in m²K/W*	R _c waarde in m²K/W**	Type	Dikte isolatie in mm	Dikte element in mm incl. tengels	Gewicht in kg/m² (ca.)	Randafwerking langs zijde
4,12	3,06	Reno ^{Twin} 4.0	76	98	3,9	messaging/groef
4,64	3,58	Reno ^{Twin} 4.5	92	114	4,1	messaging/groef
5,16	4,10	Reno ^{Twin} 5.0	107	129	4,4	messaging/groef
5,68	4,62	Reno ^{Twin} 5.5	123	145	4,6	messaging/groef
6,20	5,14	Reno ^{Twin} 6.0	139	161	4,8	messaging/groef+purgoot
6,72	5,66	Reno ^{Twin} 6.5	155	177	5,0	messaging/groef+purgoot
7,24	6,18	Reno ^{Twin} 7.0	171	193	5,2	messaging/groef+purgoot
7,76	6,70	Reno ^{Twin} 7.5	187	209	5,4	messaging/groef+purgoot
8,28	7,22	Reno ^{Twin} 8.0	203	225	5,6	messaging/groef+purgoot
8,80	7,74	Reno ^{Twin} 8.5	219	241	5,8	messaging/groef+purgoot
9,32	8,26	Reno ^{Twin} 9.0	235	257	6,0	messaging/groef+purgoot
9,84	8,78	Reno ^{Twin} 9.5	251	273	6,2	messaging/groef+purgoot
10,36	9,30	Reno ^{Twin} 10.0	267	289	6,4	messaging/groef+purgoot
10,88	9,82	Reno ^{Twin} 10.5	283	305	6,6	messaging/groef+purgoot
11,40	10,34	Reno ^{Twin} 11.0	299	321	6,8	messaging/groef+purgoot

* R_c- waarde berekend volgens NEN 1068 waarbij uit is gegaan van een bestaand dakelement met een R_c van 1.3 m²K/W (Conform tabel C ISSO publicatie 82.1).

**R_c- waarde berekend volgens NEN 1068 bij toepassing op een niet-geïsoleerd dak.

Meer info.

Wilt u meer informatie of een projectondersteuning?

Bezoek dan www.isobouw.nl/Reno of scan de

QR-code.

