

**NIEUW**

# fischer SmartLight

Aluminium geveldraagprofielen voor open gevelsystemen met SlimFort®

Speciaal voor SlimFort® heeft fischer het aluminium geveldraagsysteem fischer SmartLight ontwikkeld. Deze combinatie van een innovatief isolatiesysteem met het 'pre-engineered' geveldraagsysteem is ijzersterk en uniek. Net zoals de SlimFort® isolatieplaten is fischer SmartLight een 'plug & play'-systeem. Toepassing gaat eenvoudig en snel. Warmtelekken worden vrijwel voorkomen, waardoor de constructie ook bij hoge isolatiewaarden dun blijft. Met fischer SmartLight kan SlimFort® toegepast worden bij open gevelsystemen (Eurobrandklasse B-s1, d0).


## De voordelen op een rij:

- **Geschikt voor open gevelsystemen door zeer duurzame achterconstructie.**
- **Nauwelijks werkvoorbereiding door uitgedacht systeem.**
- **Eurobrandklasse B-s1, d0 (End-use-application).**
- **Eerst isoleren dan construeren.**
- **De uitzetting van de aluminiumprofielen wordt evenredig over de gevel verdeeld.**
- **Door één persoon verwerkbaar.**
- **Pre-engineered geventileerd aluminium draagsysteem.**
- **Plug & play principe versnelt de montage en maakt stellen eenvoudig.**
- **Doorkoppelen met unieke profielverbinders.**
- **Leverbaar via de bouwmaterialenhandel.**
- **Praktische lengtes voor eenvoudige handling en verwerking (aluminium op pallet aangeleverd).**
- **Recyclebare en zelfs herbruikbare onderdelen.**




# fischer SmartLight

Aluminium geveldraagprofielen voor open gevelsystemen met SlimFort®

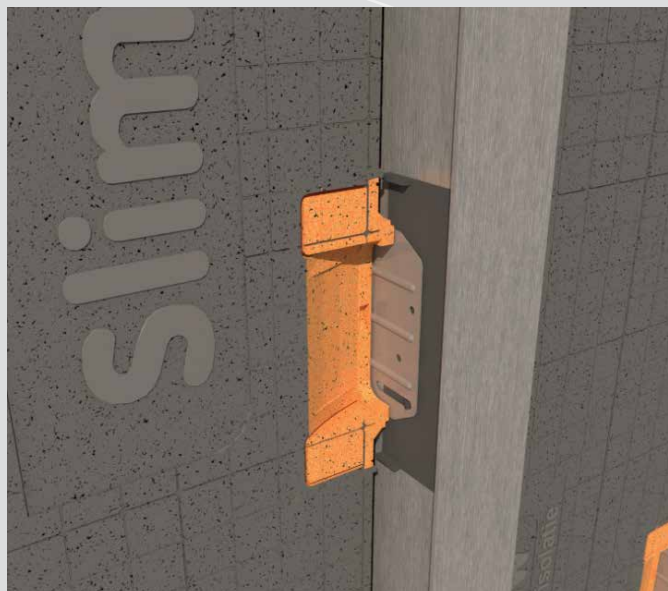


Profiel met kunststof bracket in beugel drukken.

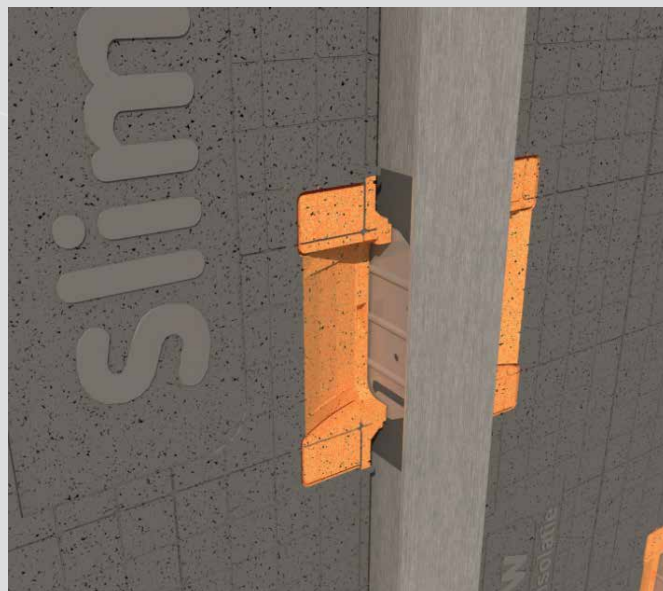

Profiel zit in bracket. Het nokje zit in slobgat. Eruit vallen is niet meer mogelijk. Nu is het profiel over een diepte van 23 mm te stellen.



Profiel aan beide zijden vastzetten met één boorschroef.

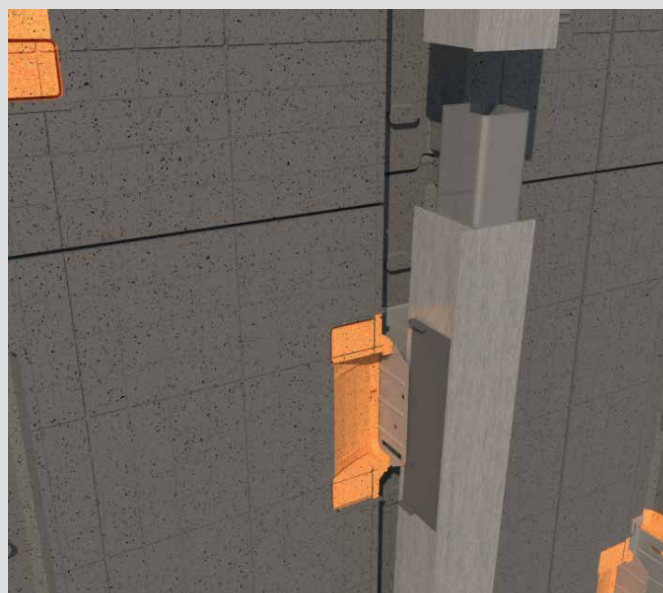

Profielen onderling verbinden met profielverbinder. De korte profielen werken nu als één lang profiel en is daardoor eenvoudig waterpas te stellen.

IB 02/2015 - Alle specificaties onder voorbehoud

**fischer** ®  
innovative solutions

fischer Benelux B.V. • Amsterdamsestraatweg 45 B/C • 1411 AX Naarden  
Tel.: 035 695 66 67 • E-mail: [techniek@fischer.nl](mailto:techniek@fischer.nl) • [www.fischer.nl](http://www.fischer.nl)

**IsoBouw**

**Innovatie in isolatie**

Postbus 1 • NL-5710 AA Someren  
Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11 • Fax: +31 (0)493 - 49 59 71  
E-mail: [info@isobouw.nl](mailto:info@isobouw.nl)