


# 7. Plafondisolatie SlimFix® Deco RENOVATIE



Luchtdichte binnenisolatie én decoratie in één combinatie

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Toepassing</b>	SlimFix® Deco is een decoratieve binnenisolatie voor het renoveren of na-isoleren van hellende daken. SlimFix® Deco kan worden geplaatst tussen de gordingen met een minimale hoogte van 90 mm tot en maximale afstand van 1,6 meter. SlimFix® Deco is toepasbaar bij ongeïsoleerde, waterdichte hellende daken van minimaal 30° die niet voorzien zijn van een dampremmende laag	
<b>Breedte</b>	1020 mm (ook leverbaar in een breedte van 500 mm tegen een meerprijs)	
<b>Lengte</b>	Standaard	1300 mm
	Op specificatie	Van 1000 t/m 1600 mm tegen een meerprijs
<b>Bovenplaat</b>	3 mm dikke vochtbestendige houtspaanplaat	
<b>Isolatiekern</b>	EPS <sup>HR</sup> -SE met een verhoogd isolerend vermogen, gedeeltelijk gevuld met het biologisch isolatiemateriaal BioFoam®	
<b>Onderplaat</b>	3 mm dikke vochtbestendige houtspaanplaat met stootvaste witte zijkant	
<b>Certificatie</b>	BCRG-verklaring, LCA, EPS: Cradle to Cradle Certified®, hout: PEFC-keurmerk	
<b>ISD-subsidie meldcode</b>	KA18317, geldend bij type 4.0 conform meldcodelijst RVO d.d. 23-11-23	

## LEVERINGSPROGRAMMA

Type	SlimFix® Deco 2.5	SlimFix® Deco 3.0	SlimFix® Deco 3.5	SlimFix® Deco 4.0
R <sub>c</sub> waarde in m <sup>2</sup> K/W	2.5	3.0	3.5	4.0
Dikte element in mm	82	103	120	141
Gewicht in kg/m <sup>2</sup> (ca.)	6,5	7	7	7,5
Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v.)	7	7	7	7
Prijs per m <sup>2</sup>	43,30	50,40	55,75	62,10

## BEVESTIGING

Materiaal	Lengte per stuk	Eenheid	Totale lengte	Prijs
Deco klikprofiel 2.5*	2,6 m	ds / 6st	15,6 m <sup>1</sup>	65,10
Deco klikprofiel 3.0*	2,6 m	ds / 6st	15,6 m <sup>1</sup>	69,40
Deco klikprofiel 3.5*	2,6 m	ds / 6st	15,6 m <sup>1</sup>	73,75
Deco klikprofiel 4.0*	2,6 m	ds / 6st	15,6 m <sup>1</sup>	78,10
Deco naadprofiel**	2,6 m	bundel / 6st.	15,6 m <sup>1</sup>	27,10

\* Ten behoeve van naden met gording & muur. \*\* Ten behoeve van naden tussen de platen.

## OVERIGE INFO

<b>Breedte 500</b>	Een prijs toeslag per m <sup>2</sup> van:	1,15
<b>Specificatielengte</b>	Een prijs toeslag per plaat van:	3,50
<b>Verpakking</b>	Gebundeld op EPS blokken in stapels van ca. 90 cm, afgedekt met een waterdichte folie.	
<b>Minimale ordergrootte</b>	4 platen per type (bij 500 mm breedte 8 platen per type en even aantallen). Bij specificatielengtes bovendien min. 25 m <sup>2</sup> per bestelde lengtemaat.	
<b>Franco levering</b>	Vanaf 100 m <sup>2</sup> , gelost	
<b>Retourname reststukken</b>	Zie pag. 38	


# Use4ReUse recycle-service reststukken dakelementen

IsoBouw biedt de mogelijkheid om reststukken van onze dakelementen en zolderisolatie te laten retourneren (alle typen SlimFix, inclusief de door ons geleverde kunststofprofielen en/of Solar-modules). De reststukken worden vervolgens door IsoBouw gerecycled. Het EPS-materiaal wordt o.a. weer hergebruikt in nieuwe EPS-producten.

Voor de retourname stelt isoBouw retourbags ter beschikking. De kosten voor een retourbag bedraagt €25,00. De toeslag indien apart gereden moet worden voor het retourhalen bedraagt € 125,00 per rit.

Door gebruik te maken van onze Use4ReUse-service kunt u hoge stortkosten voorkomen. Bovendien bevordert u de realisatie van een circulaire economie.

## Retournameproces

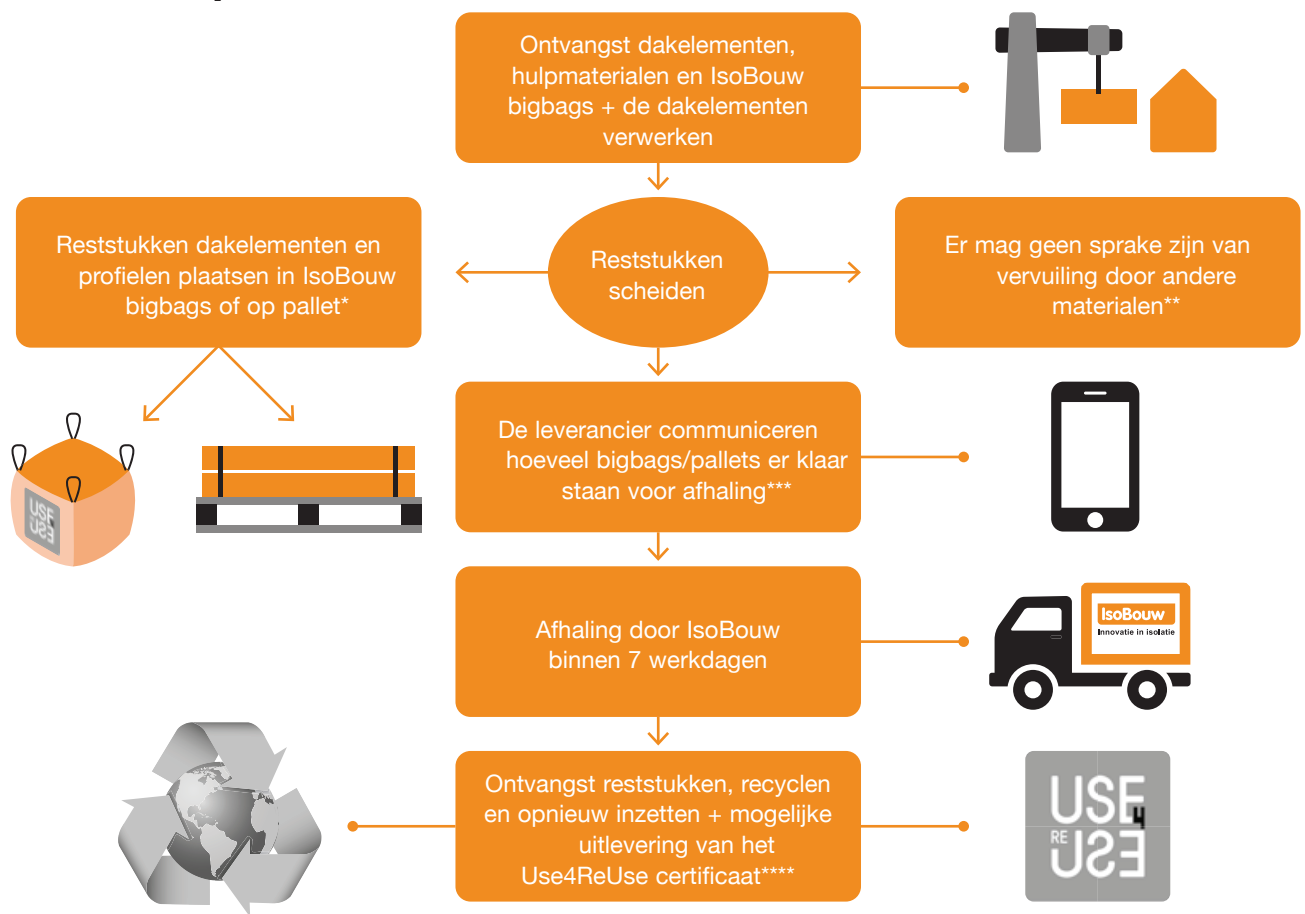

\* Bigbags sluiten en pallets bundelen.

\*\* We nemen enkel schone reststukken retour.

\*\*\* De verwerker dient de hoofdaannemer en/of bouwmaterialenhandel te informeren over hetgeen afgehaald moet worden (aantal zakken en/of m<sup>2</sup> pallet). De bouwmaterialenhandelaar dient vervolgens bij IsoBouw de opdracht in voor het retourhalen van het restmateriaal.

\*\*\*\* Kijk op onze site voor meer info over het Use4ReUse-certificaat.

**Voor een uitgebreide handleiding met omschrijving van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina's op onze website.**

**Zie de info op pagina 4 voor het aanbieden van restmaterialen van onze overige producten.**