


SlimFix® RenoPro



Waterkerend renovatie-element voor na-isolatie op bestaand dakbeschot

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Renovatie-element voor het na-isoleren van gordingdaken met dragend dakbeschot bij woningen en utiliteitsgebouwen, afgewerkt met schubvormige bedekking, t/m klimaatklasse 3
Afmeting	Breedte: 1120 mm (werkend). Lengte: Op specificatie: van 2000 t/m 7500 mm
Bovenzijde	Voorzien van geïntegreerde traptreden voor een betere beloopbaarheid, geïntegreerde afwatering en 2 houten tengels
Isolatiemateriaal	EPS ^{HR} -SE met een verhoogd isolerend vermogen
Randafwerking	Langszijde met sponning en afwateringskanalen Kopse kanten recht of met gootdetail en/of nokafschuining
Certificatie	BCRG-verklaring, hout: PEFC-keurmerk
ISDE-subsidie meldcode	KA28176, geldend vanaf type 3.7 conform meldcodelijst RVO

LEVERINGSPROGRAMMA

R _c -klasse	Type	R _d waarde in m ² K/W*	Dikte element in mm incl. tengels	Gewicht in kg/ m ² (ca.)	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijs per m ²	Bevestiging met schroeven			
							Type	Verwerkbaar m ² (circa) per doos (100 st.)	Prijs per doos	Indicatieve prijs per m ² voor schroeven
6,3	SlimFix® Reno ^{PRO} 6.3	6,3	225	5,5	10	49,00	300xØ6	60	112,75	1,90

* R_c-waarde berekend volgens NTA 8800 bij toepassing op een dakbeschot van 22 mm

ALTERNATIEF: LOSSE ELEMENTEN

SlimFix Reno^{PRO} kan ook als losse elementen geleverd worden in een standaardafmeting en zonder de houten tengels.

Afmeting	Breedte: 1120 mm (werkend). Lengte: 1140 mm (werkend)
Randafwerking	Langszijde met sponning. Kopse zijden met klik-verbinding

R _c -klasse	Type	R _d waarde in m ² K/W	R _c waarde in m ² K/W*	Dikte element in mm incl. tengels	Gewicht in kg/ m ² (ca.)	Aantal per pak	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijs per m ²	Bevestiging met schroeven			
									Type	Verwerkbaar m ² (circa) per doos (100 st.)	Prijs per doos	Indicatieve prijs per m ² voor schroeven
3,7	Losse elementen** SlimFix Reno ^{PRO} 3.7	3,5	3,7	142	3,4	8 st.	10	30,10	200xØ6	60	61,80	1,05
6,3	Losse elementen** SlimFix Reno ^{PRO} 6.3	6,1	6,3	225	4,8	11 st.	10	49,00	300xØ6	60	112,75	1,90

* R_c-waarde berekend volgens NTA 8800 bij toepassing op een dakbeschot van 22 mm

** Geschikt voor toepassing van tengellatten van maximaal 25x40 mm

FLEX-/ MAATWERKOPLOSSINGEN

Zie pag. 35 voor de toepasbare maatwerkoplossingen zoals een druppootsparings en nok- en gootafschuiningen.

HULPMATERIALEN

Materiaal	Afmeting	Eenheid	Prijs
Lekwaterprofiel, incl. WKDO-folie	30 cm breed x 150 cm lang	st.	op aanvraag

Materiaal	T.b.v. type (R _c -waarde)	Eenheid*	Levertijd in werkdagen	Prijs per eenheid
Horizontale RenoGoot M (1,95 m, RAL 7021)	3,7	6 st. / doos (werkende lengte 11,7 m)	13	866,00
Horizontale RenoGoot L (1,95 m, RAL 7021)	6,3	6 st. / doos (werkende lengte 11,7 m)	13	943,00
Verticale RenoGoot M (1,6 m, RAL 7021)	3,7	4 st. / doos (werkende lengte 6 m)	13	290,00
Verticale RenoGoot L (1,6 m, RAL 7021)	6,3	4 st. / doos (werkende lengte 6 m)	13	323,00

* Het Horizontale RenoGoot-pakket bevat: 6x Horizontale RenoGoot (bestaande uit een kopplaat en een gootdeel), 14x brackets (ter versterking en koppeling) en 30x RVS-schroeven met verzonken kop Ø4 mm x 32 mm TX. Het Verticale RenoGoot-pakket bevat: 4x Verticale RenoGoot (bestaande uit een verholten goot en een afdekkap), 4x schuimrubberband (1,5 m) en 24x RVS-boorschroeven + rubberring Ø4,8 mm x 32 mm TX **Attentie: Bij gebruik van de RenoGoot altijd de SlimFix RenoPro platen met druppootsparings bestellen.** De RenoGoot wordt alleen geleverd i.c.m. SlimFix Reno of separaat als nalevering op een aantoonbaar eerder geleverde SlimFix Reno order.

OVERIGE INFO
















Extra voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. nokafschuining mogelijk van 20 tot 60° • Leverbaar met een gootdetail voor een afschuifregel. 	Gratis
Franco levering	Vanaf 100 m ² , gelost	
Retourname reststukken	Zie pag. 38	

SlimFix® Flex

NIEUWBOUW

RENOVATIE

FLEX-/MAATWERKOPLOSSINGEN

Mogelijke flex-/maatwerkoplossingen	Opmerking / Uitvoering	Extra levertijd in werkdagen	Toeslagprijs	SlimFix ^{XT} R	SlimFix ^{XT} L	SlimFix ^{XT} R Solar	SlimFix ^{XT} L Solar	SlimFix ^{XT} Riet+	SlimFix ^{XT} Passief	SlimFix ^{XT} Passief M	SlimFix Reno ^{Pro}	SlimFix Reno ⁺	SlimFix Reno ^{Twin} (Solar)
 Kopgevel-overstek-voorziening	Mogelijk vanaf R _c 5.0 (R _c 4.5+4.0 bij SlimFix ^{XT} Riet en R _c 5.5 bij Reno ^{Twin})	2 (4 bij reno)	99,00 / element (74,50 bij Reno ^{Twin})	•	•	•	•	•	•*	•			•
 Kopgevel-boeiboord	Altijd in breedte van 1020 mm	2 -	36,75 / stuk geen	•	•	•	•	•	•				
 Kopgevel-muursparing	Met keep 50x227 mm Mogelijk vanaf R _c 5.0	2	33,50 / element	•		•			•	•			
 Dakvenster-voorziening		2	82,25 / stuk	•	•	•	•	•	•	****			
 Drupgoot-sparing	Afm. 28x38 mm t/m R _c 2.5, 45x65 mm vanaf R _c 3.0, bij Reno ^{Pro} 45x70	-	gratis								•	•	•
 Gootverjonging	Mogelijk vanaf R _c 3.0 (R _c 3.0+4.0 bij SlimFix ^{XT} Riet)	2	Lengte ≥ 1,5 m: 46,60/elem. Lengte < 1,5 m: 125,00/elem.		•		•	•	•	•			
 Boeiverjonging	Mogelijk vanaf R _c 4.5 (R _c 4.5+4.0 bij SlimFix ^{XT} Riet)****	2	Lengte ≥ 1,5 m: 46,60/elem. Lengte < 1,5 m: 125,00/elem. SlimFix ^{XT} Passief M: 20,00/elem.)		•		•	•	•	•*****			
 Pos. nokafschuining	Van 5° tot 45° olopend met 1° Van 45° tot 60° olopend met 1°	- 2	gratis	•	•	•	•	•	•	•	v.a. 20°	•	•
 Neg. nokafschuining	Van 5° t/m 60° aflopend met 1° (zie ook pag. 36)	2	gratis	•	•	•	•	•	•	•	•*	•	•
 Pos. gootafschuining	Van 5° t/m 60° olopend met 1° (zie ook pag. 36)	2	4,20 / element**	•	•	•	•	•	•	•	•*	•	•
 Neg. gootafschuining	Van 5° t/m 60° aflopend met 1° (zie ook pag. 36)	2	4,20 / element**	•	•	•	•	•	•	•	•*	•	•
 Speciale nok- goot-afschuining	Bijv. dubbele afschuining	2	Lengte ≥ 1,5 m: 26,00/elem. Lengte < 1,5 m: 125,00/elem.	•	•	•	•	•	•	•			
 Noklat	Niet mogelijk i.c.m. nokafschuining	2	10,00 / element	•	•	•	•	•	•				
 Paselement	Breedte min. 100 en max. 965 mm	2	14,80 / stuk *** 36,75 / stuk***	•		•				•		•	•
 Element op maat	Maatwerk	in overleg	op aanvraag	•	•	•	•	•	•*	•			

* (Maat)uitvoering op aanvraag.


** Facturatie gebaseerd op de langste lengte van de plaat.

*** Facturatie gebaseerd op de bruto-maat van 102 cm (100 cm bij Reno-elem.). Er kunnen max. 2 paselementen uit de 102 cm bruto-maat (100 cm bij Reno) gehaald worden onder de voorwaarde dat de lengte en eventuele afschuiningen van beide gelijk zijn en de breedte van de 2 elementen gelijk zijn en in totaal niet groter is dan 99 cm. Reno⁺ en Reno^{Twin}: De bestelbare breedtes zijn tussen 100 tot 480 of 540 tot 900 mm. Reno^{Twin} Solar: De bestelbare breedtes zijn tussen 100 tot 332, 392 tot 629 of 689 tot 900 mm.

**** Plaatsing dakvensters mogelijk zonder voorziening.


***** Verjonging alleen met overstekende tengels, max. 50 cm.

Nok- en gootafschuining bij dakelementen

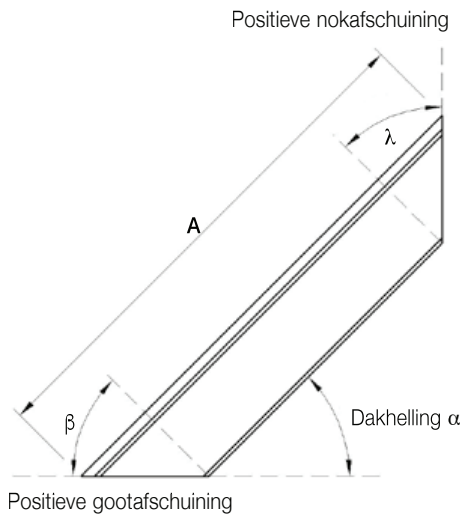


Pos. nokafschuining $\lambda = \text{dakhelling } \alpha$
 Pos. gootafschuining $\beta = 90^\circ \text{ minus dakhelling } \alpha$

A = Berekeningslengte langste maat

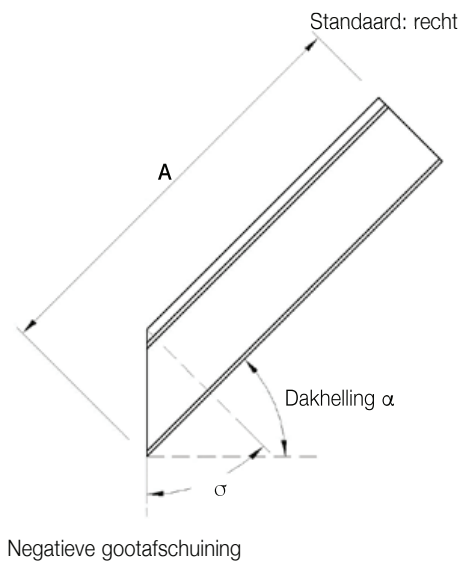

Neg. gootafschuining $\sigma = \text{dakhelling } \alpha$

A = Berekeningslengte langste maat

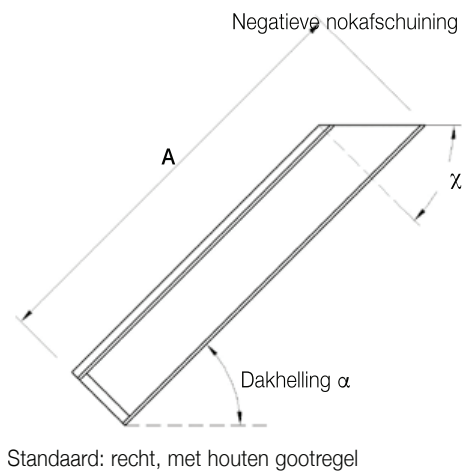

Neg. nokafschuining $\chi = 90^\circ \text{ minus dakhelling } \alpha$

A = Berekeningslengte langste maat

IsoBouw Avi-nestkast



Vogel-nestkast, fabrieksmatig geïntegreerd in isolerende dakelementen

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Toepasbaar bij SlimFix® Reno ^{Twin} en SlimFix® Reno ^{Twin} Solar vanaf type 166 en bij SlimFix Reno ^{Pro} en bij SlimFix® Reno ⁺ vanaf Rc 6.3.
Geschikt als	Nest- en broedvoorziening voor mussen, mezen en gierzwaluwen, ontwikkeld in samenwerking met Unitura
Positie in dakelement	Plaatsing aan de gootzijde van max. 1 nestkast per isolatieplaat (gecentreerd in de breedte).

LEVERINGSPROGRAMMA

Type	Toeslagprijs per kast*
Avi-nestkast	80,00

*Prijs is exclusief de kosten voor de isolatieplaten.

Extra levertijd op dakelementen	+ 2 werkdagen
----------------------------------------	---------------




Use4ReUse recycle-service reststukken dakelementen

IsoBouw biedt de mogelijkheid om reststukken van onze dakelementen en zolderisolatie te laten retourneren (alle typen SlimFix, inclusief de door ons geleverde kunststofprofielen en/of Solar-modules). De reststukken worden vervolgens door IsoBouw gerecycled. Het EPS-materiaal wordt o.a. weer hergebruikt in nieuwe EPS-producten.

Voor de retourname stelt isoBouw retourbags ter beschikking. De kosten voor een retourbag bedraagt €25,00. De toeslag indien apart gereden moet worden voor het retourhalen bedraagt € 125,00 per rit.

Door gebruik te maken van onze Use4ReUse-service kunt u hoge stortkosten voorkomen. Bovendien bevordert u de realisatie van een circulaire economie.

Retournameproces

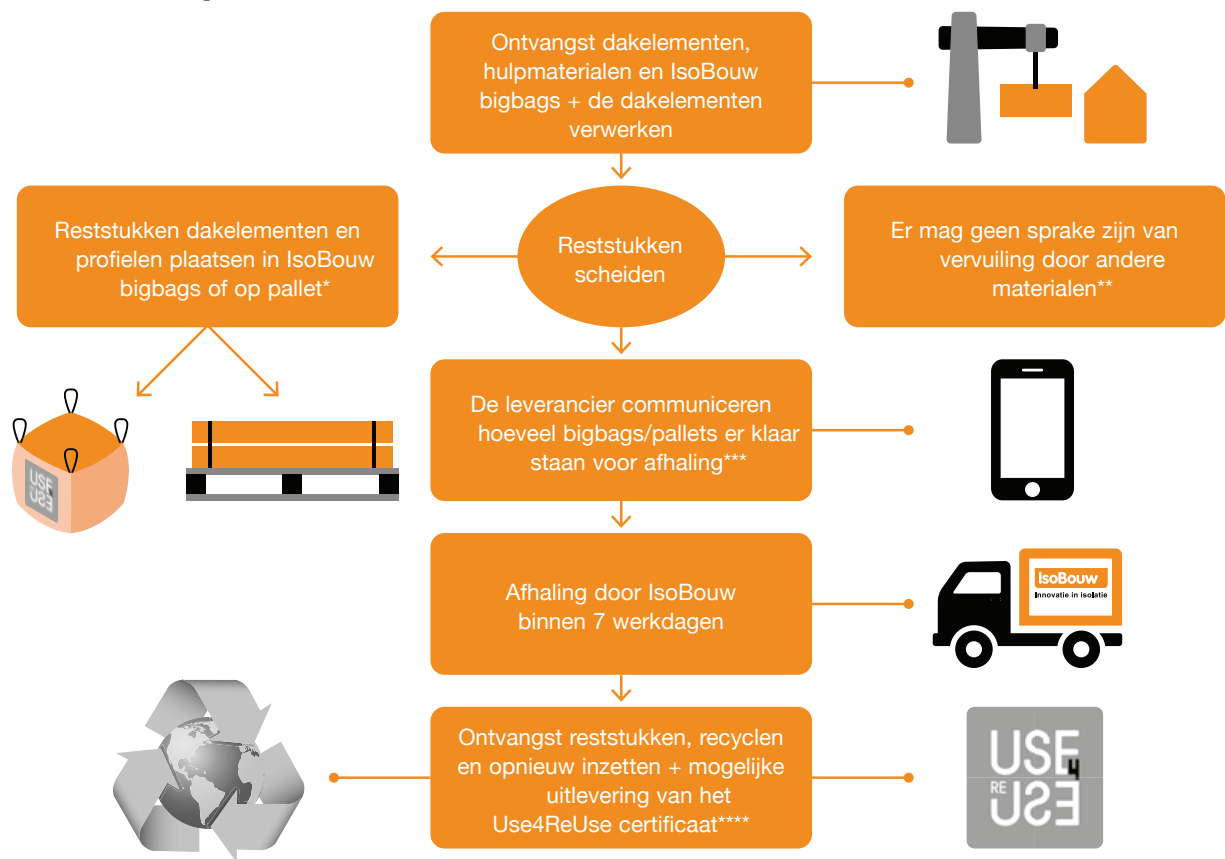

* Bigbags sluiten en pallets bundelen.

** We nemen enkel schone reststukken retour.

*** De verwerker dient de hoofdaannemer en/of bouwmaterialenhandelaar te informeren over hetgeen afgehaald moet worden (aantal zakken en/of m² pallet). De bouwmaterialenhandelaar dient vervolgens bij IsoBouw de opdracht in voor het retourhalen van het restmateriaal.

**** Kijk op onze site voor meer info over het Use4ReUse-certificaat.

Voor een uitgebreide handleiding met omschrijving van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de productpagina's op onze website.

Zie de info op pagina 4 voor het aanbieden van restmaterialen van onze overige producten.