



## Voor een probleemloos dak zonder te ravelen

### Productinformatie

Bij een dakvenstervoorziening worden 1 of 2 elementen fabrieksmatig voorzien van constructieve verstevigingen die afgestemd zijn op de breedte van het dakvenster. In het werk kunnen, in verticale richting variërend, de sparingen uitgezaagd worden. Hierdoor hoeven op de bouwplaats geen bouwkundige constructies zoals ravelingen aan de binnenzijde meer aangebracht te worden.

### Bestelwijze





**Standaard:** Voorziening wordt altijd gecentreerd (in 1 of 2 elementen), bestelbaar zonder tekening.

Benodigde info:

- Breedte dakvensters

	Breedte dakvenster in cm						
Velux	47	55	66	78	94	114	134
Fakro		55	66	78	94	114	134
Roto		54	65	74	94	114	134
<b>Bestelbreedte [b]</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>69</b>	<b>81</b>	<b>97</b>	<b>117</b>	<b>137</b>
Toepassing bij..	Alle typen 3/3 (mét en zonder L), 8/8 zonder L en Riet+*			Alle type 3/3 zonder L en 8/8 zonder L*		Alle typen	
Uitvoering	In 1 element <sup>1)</sup>				In 2 elementen <sup>2)</sup>		

\* Bij de overige types kunnen de vermelde sparsingbreedtes gemaakt worden zonder constructieve verstevigingen of ravelingen.



- Opvulling met passtroken (rood/groen)
- Bestelgrootte: Vanaf 1 sparing
- Overspanningen: Bij sparingen  $b > 97$  cm in overleg met IsoBouw).
- Overige mogelijkheden / randvoorwaarden zoals bij normaal element.


### Toepassingsgebied

De dakvenstervoorziening kan bij alle typen SlimFix®, SlimFix<sup>XT</sup>®, SlimFix® Riet+ en SlimFix<sup>XT</sup>® Riet+ voor alle gangbare dakvensters toegepast worden. Afhankelijk van het type dakelement zijn er bij bepaalde dakvensterbreedtes geen constructieve verstevigingen of ravelingen nodig. Hiervoor hoeft dus geen extra dakvenster-voorziening besteld te worden (zie info in de tabel).

**Projectspecifiek:** Plaats voorzieningen is flexibel, altijd in overleg met IsoBouw a.d.h.v. een tekening.

Benodigde info:


- Tekeningen (minimaal duidelijk dakplan + doorsnedes).
- Breedte dakvensters



- Oplossing met minder passtroken
- Bestelgrootte: Vanaf 1 sparing
- Overspanningen: Afhankelijk van de situatie tot maximale waarden in de tabellen.
- Overige mogelijkheden / randvoorwaarden zoals bij normaal element.

### Levering en montage

De elementen worden gemerkt, in aparte pakketten geleverd en voorzien van een verwerkingsvoorschrift.

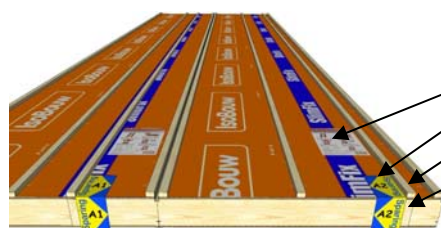

#### Levering IsoBouw

- Zonder gat
- Verwerkingsvoorschrift
- Markering
- Extra tengel
- Extra lat

#### Montage

- Gat uitzagen-
- Zoomlat
- Kruislings schroeven
- Raveelhout
- Extra schroeven
- Aftimmering

